



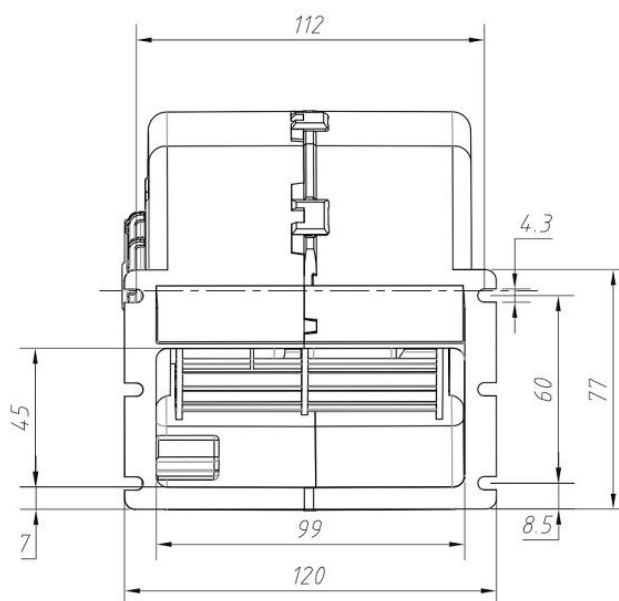

有刷风机风扇 产品目录

进一步了解产品 索取产品规格书

湖南伟力汽车零部件有限公司

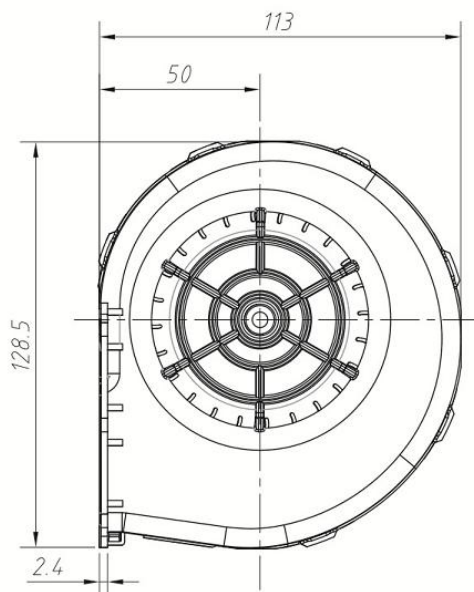

Protection grade : IP34

Max speed : 3700±200rpm

Noise : 71db

Working temperature : -40~105°C

Lifetime : 2500h

Weight : 0.6Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	250	2.9
5	230	2.7
10	200	2.5
15	180	2.4
20	160	2.4
25	120	1.8
30	0	1.5
35		
40		


Product Features 产品特性

12V或24V

可选

三速调速

可选

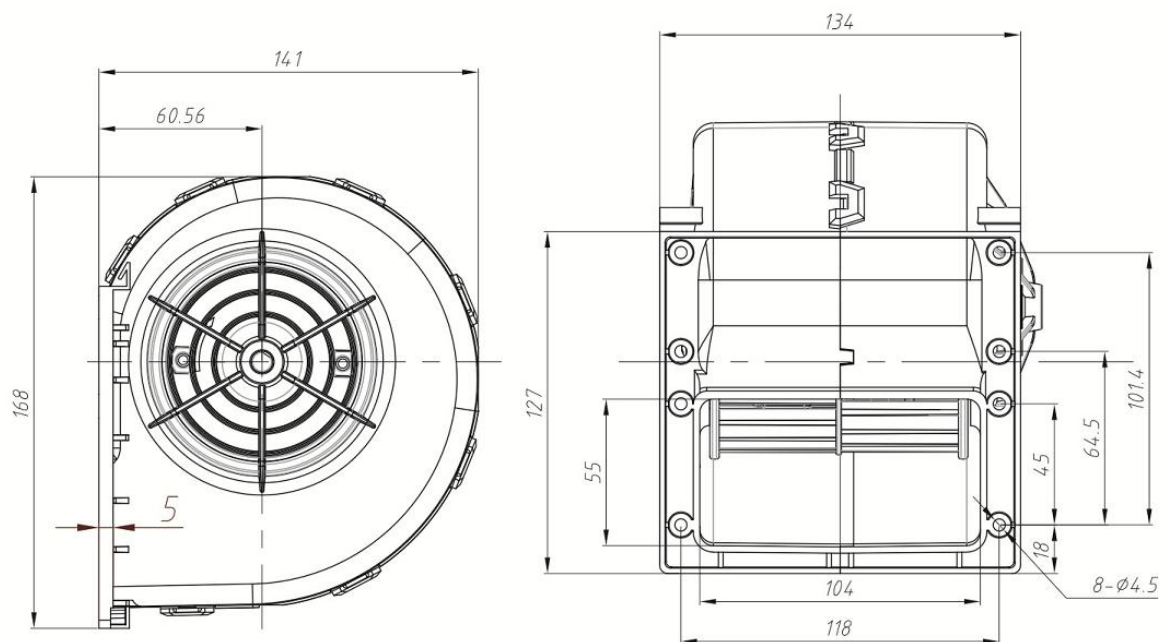

Protection grade : IP34

Max speed : 3700±200rpm

Noise : 76db

Working temperature : -40~105°C

Lifetime : 5000h

Weight : 1.2Kg



Product Features 产品特性

12V或24V

可选

三速调速

可选


Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	535	11.5
5	500	10.9
10	480	10.5
15	450	9.8
20	420	9.5
25	400	8.8
30	380	8.3
35	370	8.1
40	350	7.9



有刷直流风机风扇

ZHF 2601 24V

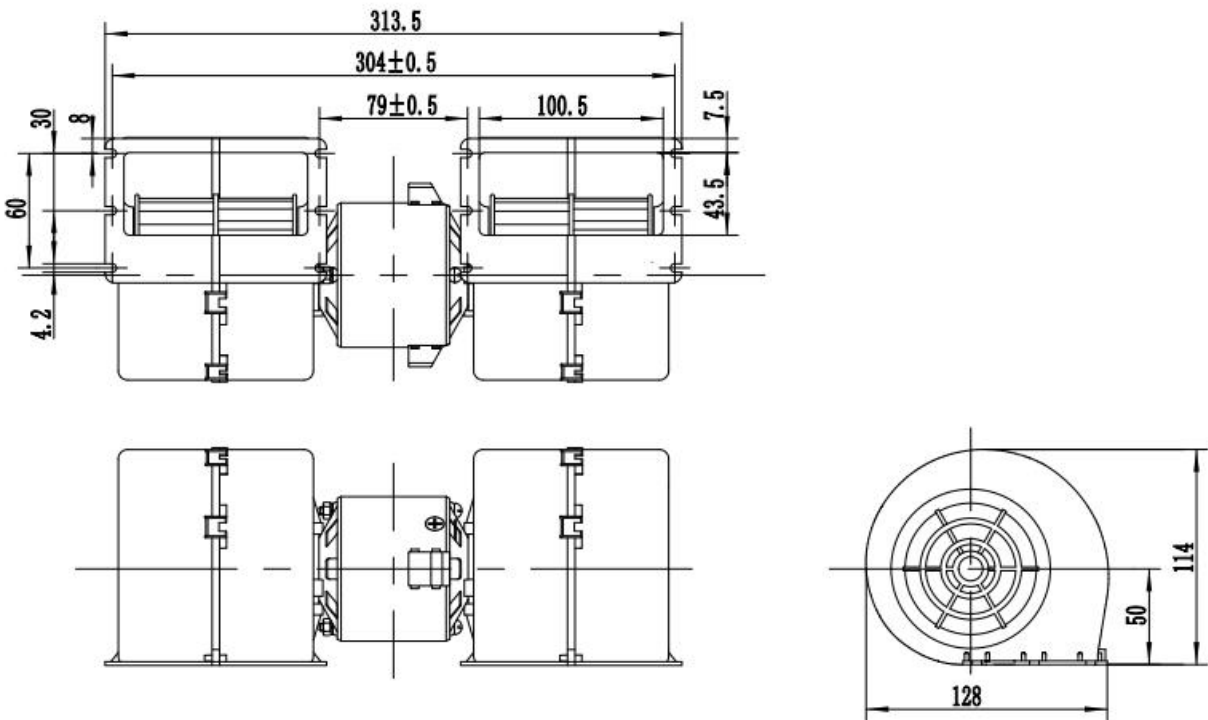

Protection grade : IP34	Max speed : 4600±200rpm	Noise : 74db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.8Kg



Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)		
Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	750	9.8
5	710	9.7
10	650	9.0
15	600	8.8
20	560	8.5
25	490	8.2
30	450	8.1
35	380	7.5
40	330	7.3


Product Features 产品特性	
12V或24V	可选
三速调速	可选



有刷直流风机风扇

ZHF 2601Z

24V

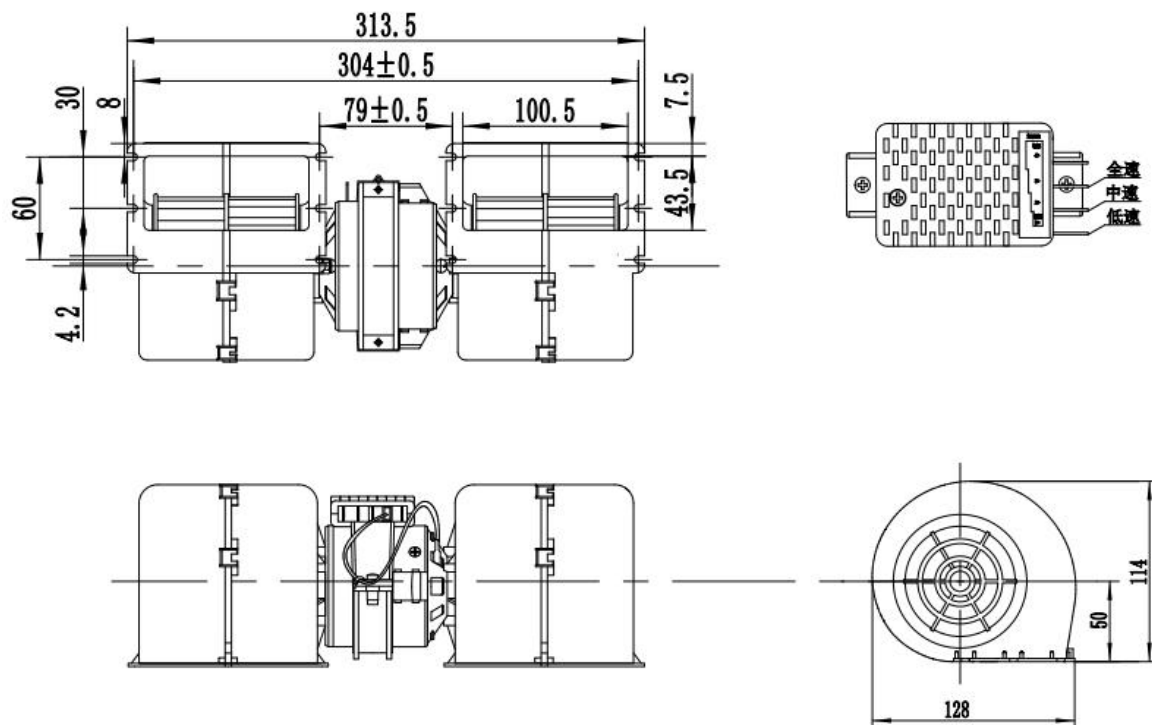

Protection grade : IP34	Max speed : 4600±200rpm	Noise : 74db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.8Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	750	9.8
5	710	9.7
10	650	9.0
15	600	8.8
20	560	8.5
25	490	8.2
30	450	8.1
35	380	7.5
40	330	7.3


Product Features 产品特性

12V或24V

可选

三速调速

可选

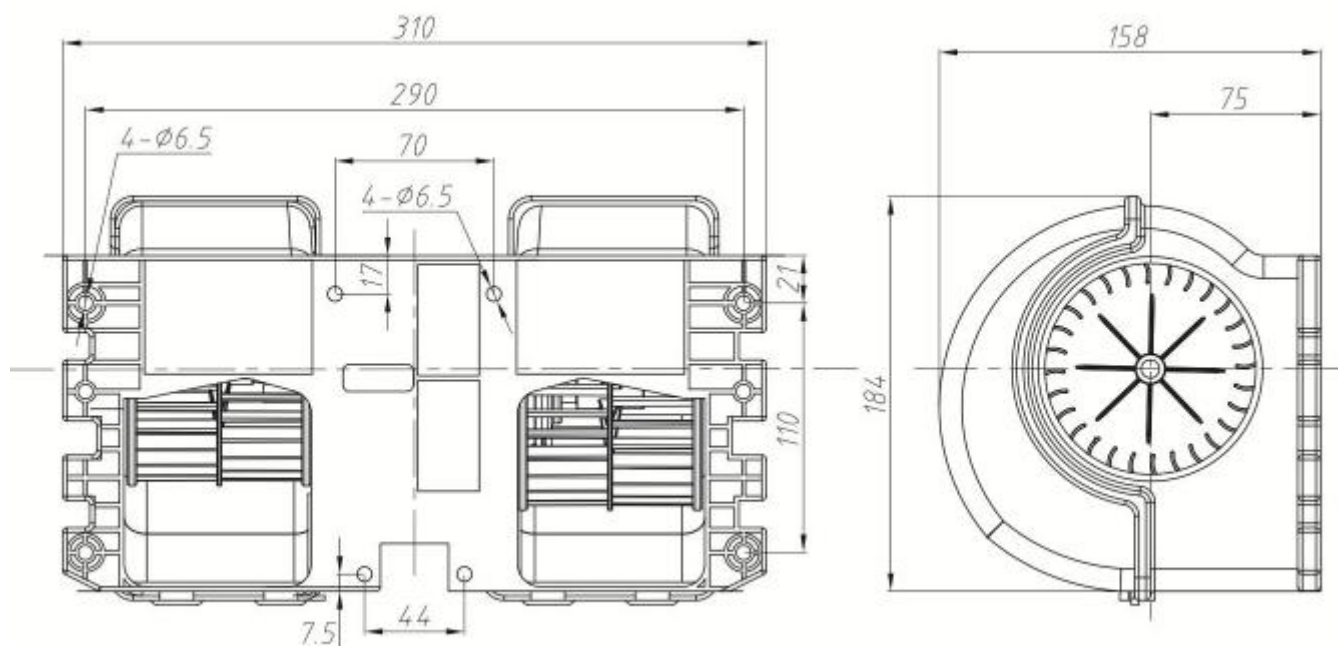

Protection grade : IP34	Max speed : 3600±200rpm	Noise : 71db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.0Kg




Product Features 产品特性

12V或24V	可选
三速调速	可选

Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	850	8.2
5	800	8.0
10	760	7.7
15	710	7.3
20	680	7.1
25	620	6.7
30	590	6.4
35	410	6.2
40	290	6.0

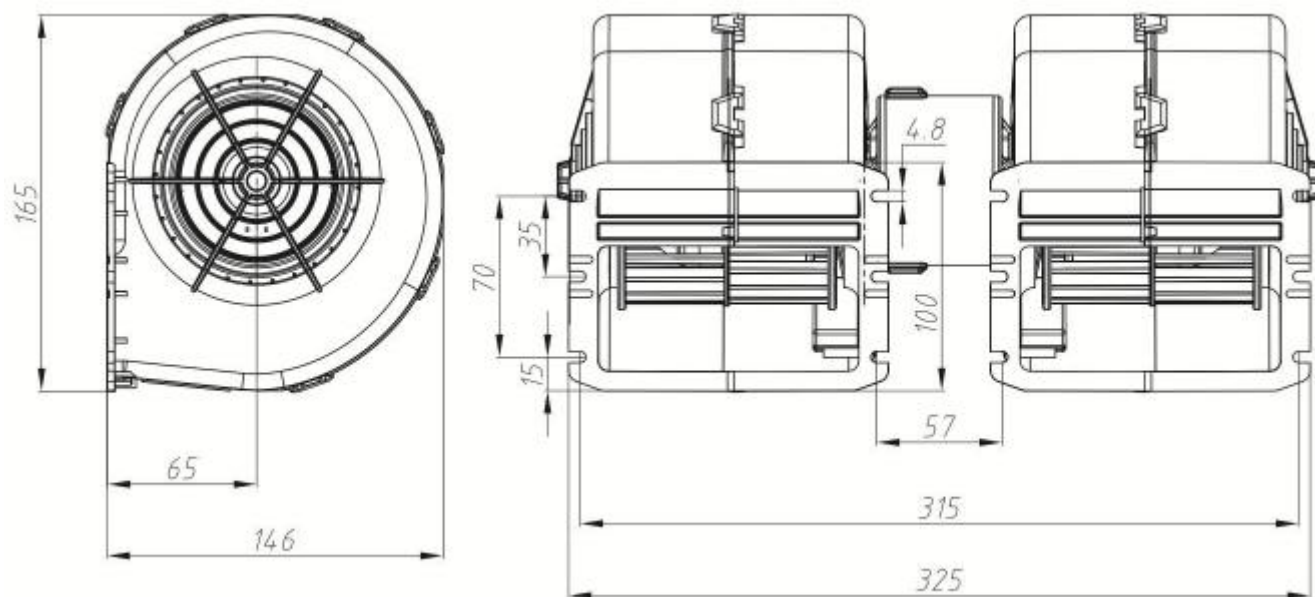

Protection grade : IP34	Max speed : 3500±200rpm	Noise : 76db
Working temperature : -40~105°C	Lifetime : 5000h	Weight : 1.8Kg




Product Features 产品特性

12V或24V	可选
三速调速	可选

Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1300	13.8
5	1230	12.7
10	1125	12.3
15	980	11.6
20	910	10.8
25	860	9.2
30	790	8.5
35	660	8.1
40	450	7.9

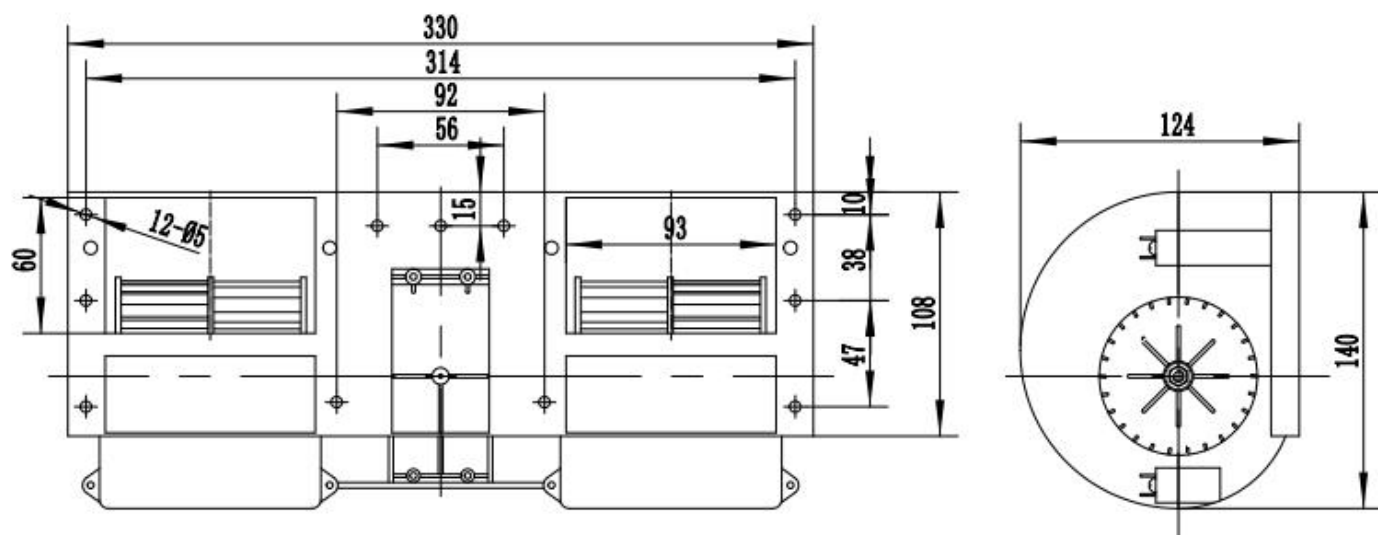

Protection grade : IP34


Max speed : 3200±200rpm

Noise : 76db

Working temperature : -40~105°C

Lifetime : 5000h

Weight : 2.0Kg

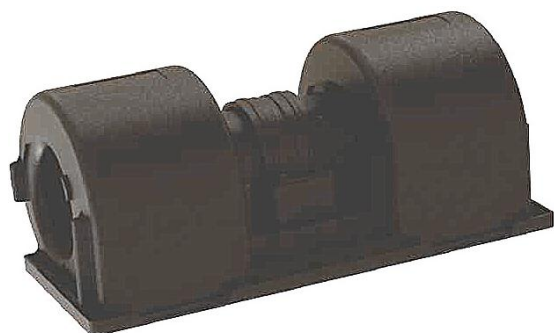

Product Features 产品特性

12V或24V

可选

三速调速

可选


Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	810	7.5
5	770	7.2
10	730	6.6
15	690	6.3
20	640	5.9
25	570	5.5
30	510	5.0
35	460	4.6
40	410	4.0



有刷直流风机风扇

ZHF 273F 24V

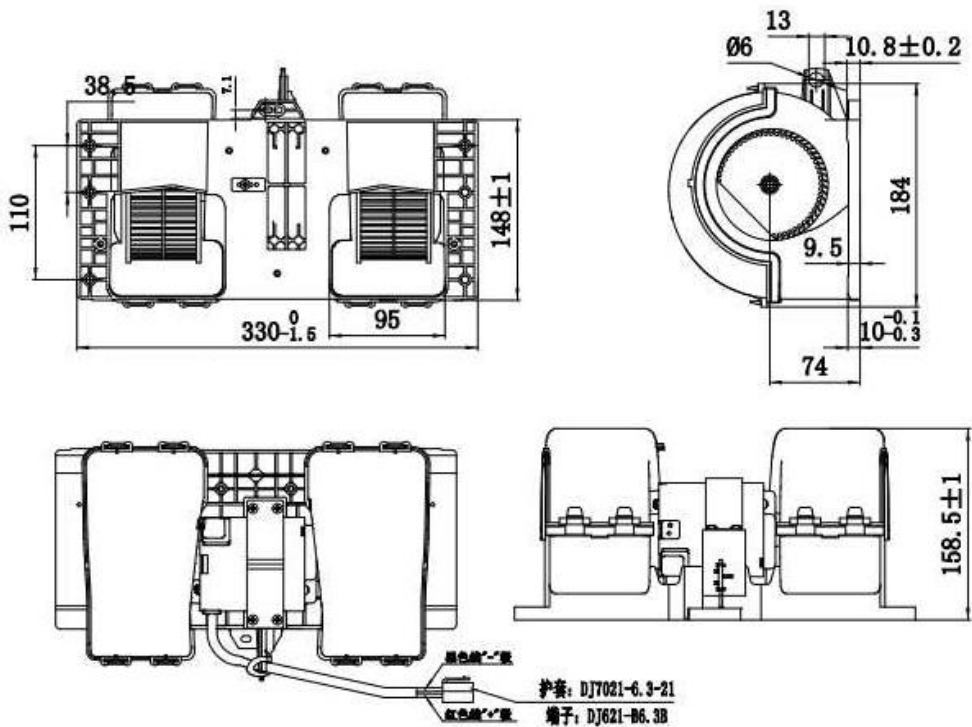


Protection grade : IP34	Max speed : 3600±200rpm	Noise : 77db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.0Kg



Product Features
产品特性

12V或24V	可选
三速调速	可选

Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)		
Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1000	12.2
5	940	12.1
10	890	11.8
15	830	11.6
20	770	11.5
25	700	10.7
30	610	10.3
35	520	9.8
40	310	9.5

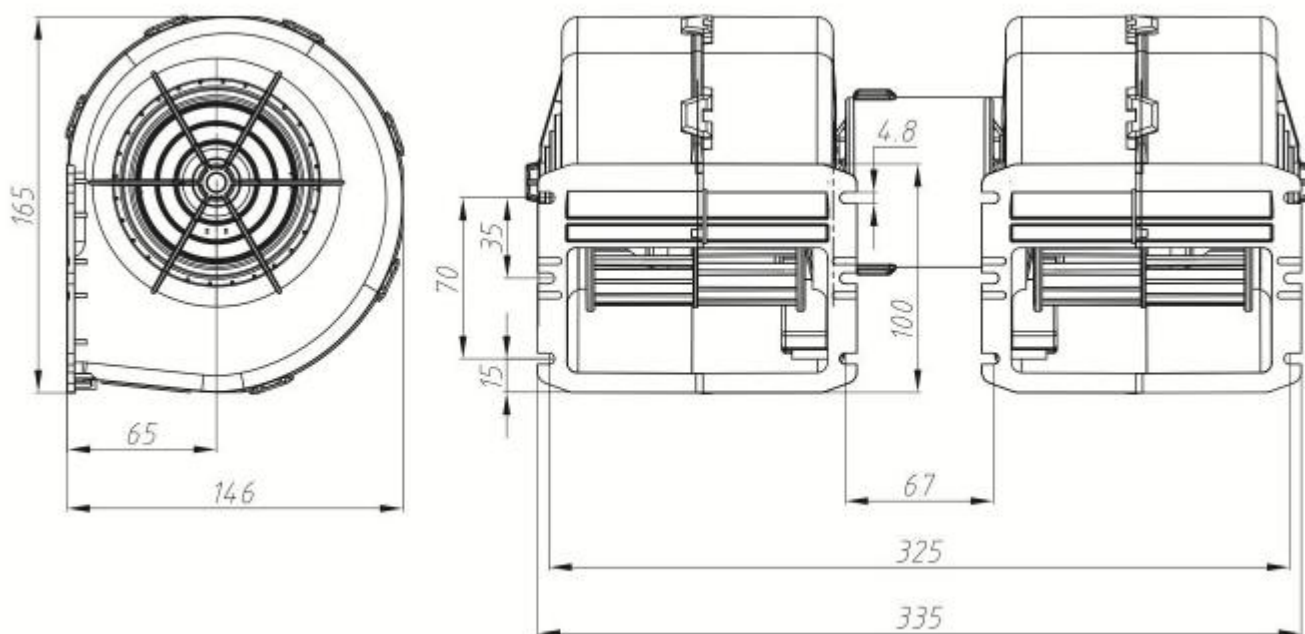

Protection grade : IP34

Max speed : 3600±200rpm

Noise : 75db

Working temperature : -40~105℃

Lifetime : 5000h

Weight : 2.2Kg



Product Features 产品特性

12V或24V


可选

三速调速

可选

Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1170	15.5
5	1100	15.4
10	1050	15.2
15	1020	14.8
20	1000	14.5
25	960	13.7
30	900	13.2
35	820	12.6
40	780	11.8

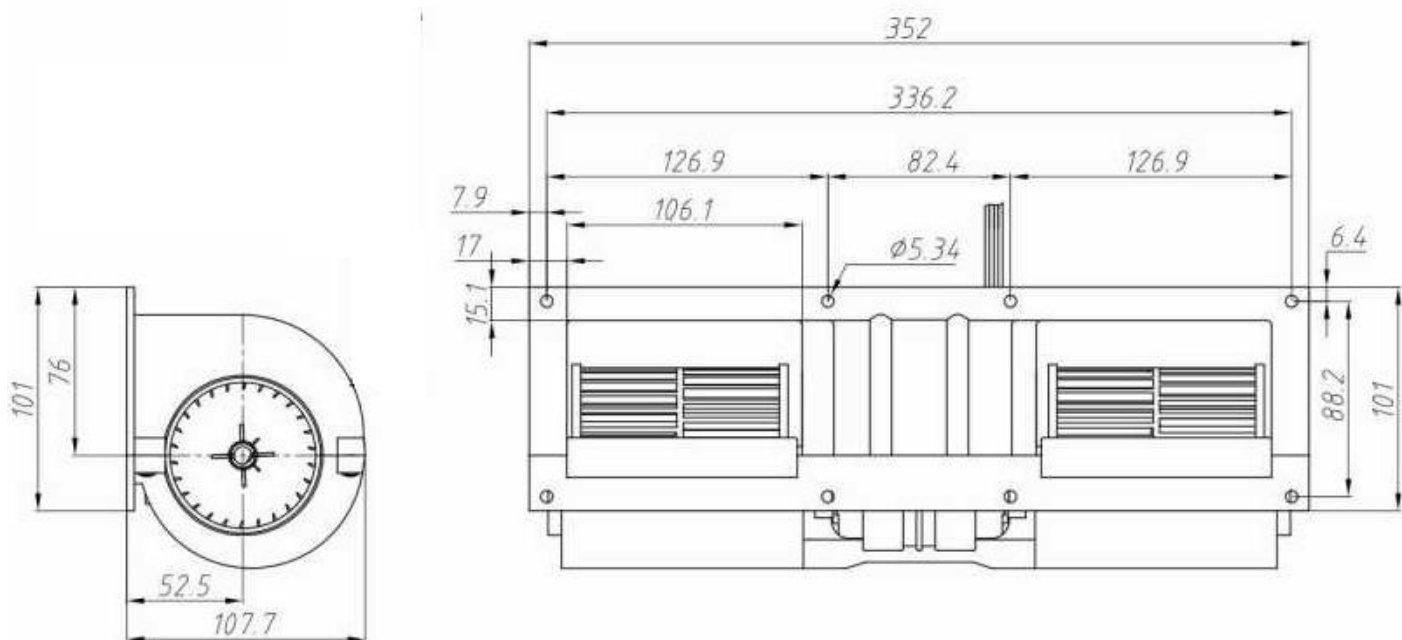

Protection grade : IP34

Max speed : 3700±200rpm

Noise : 73db

Working temperature : -40~105℃

Lifetime : 5000h

Weight : 1.9Kg



Product Features 产品特性

12V或24V


可选

三速调速

可选

Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	680	7.4
5	650	7.5
10	637	7.5
15	585	7.5
20	530	7.4
25	353	7.3
30	0	7.5
35		
40		

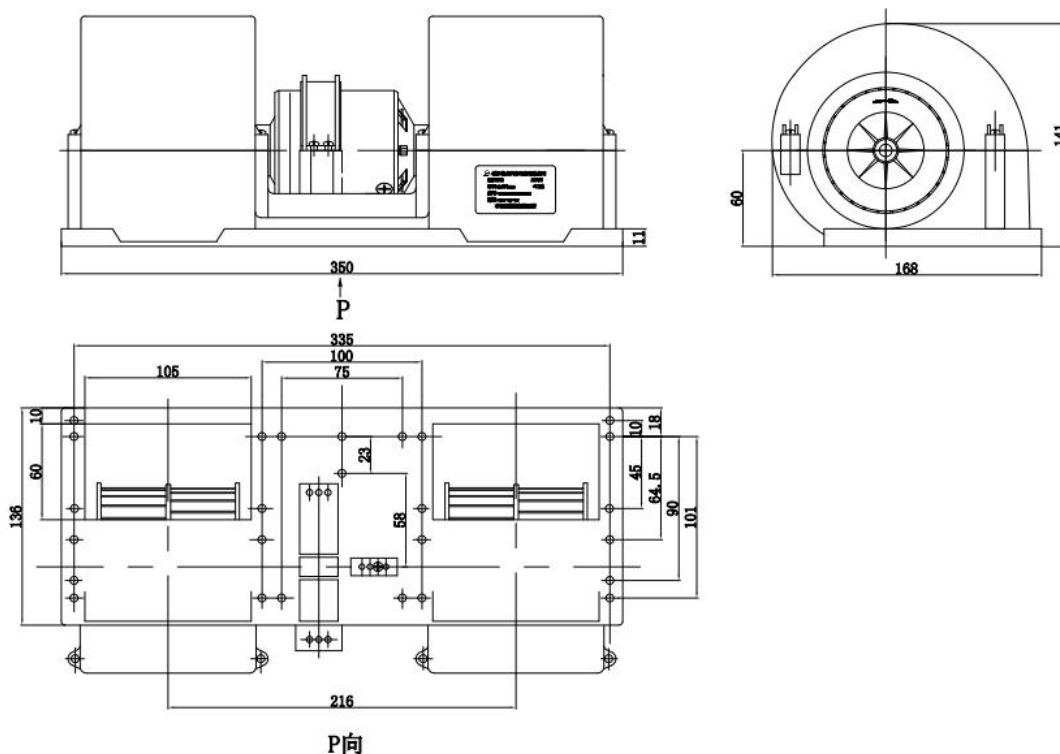

Protection grade : IP34

Max speed : 3900±200rpm

Noise : 75db

Working temperature : -40~105°C

Lifetime : 5000h

Weight : 2.2Kg



Product Features 产品特性

12V或24V

可选

三速调速

可选


Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1120	13.6
5	1090	13.3
10	1050	12.5
15	990	12.1
20	950	11.7
25	890	11.4
30	850	11.1
35	780	10.8
40	750	10.5



有刷直流风机风扇

ZHF 2101TS 24V

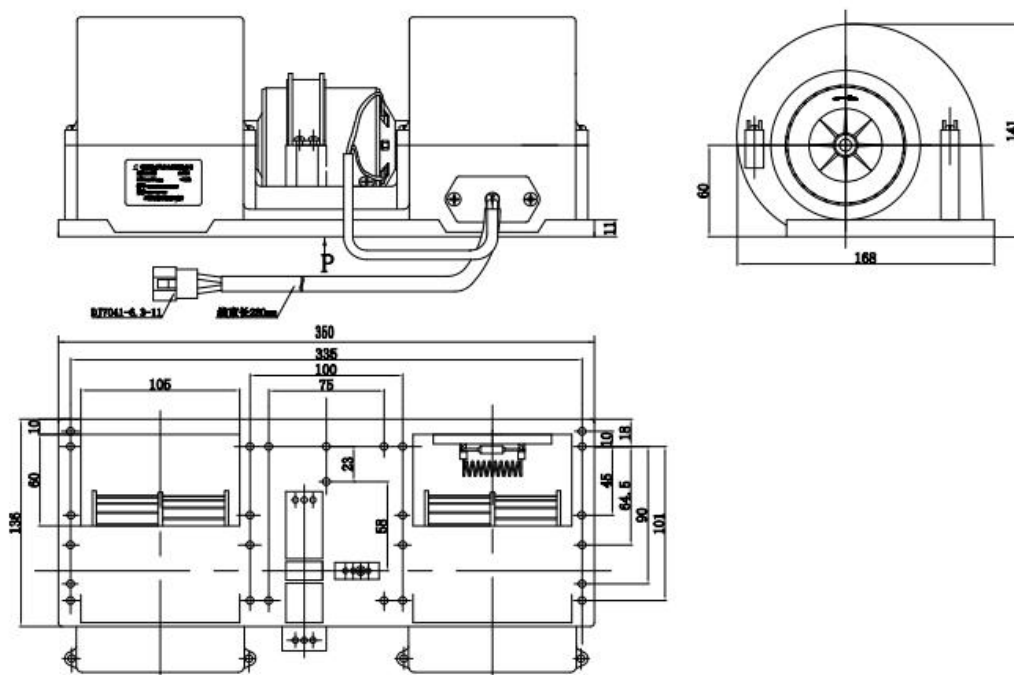

Protection grade : IP34	Max speed : 3900±200rpm	Noise : 75db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.2Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1120	13.6
5	1090	13.3
10	1050	12.5
15	990	12.1
20	950	11.7
25	890	11.4
30	850	11.1
35	780	10.8
40	750	10.5

Product Features 产品特性

12V或24V

可选


三速调速

可选



有刷直流风机风扇

ZHF 2101Z 24V

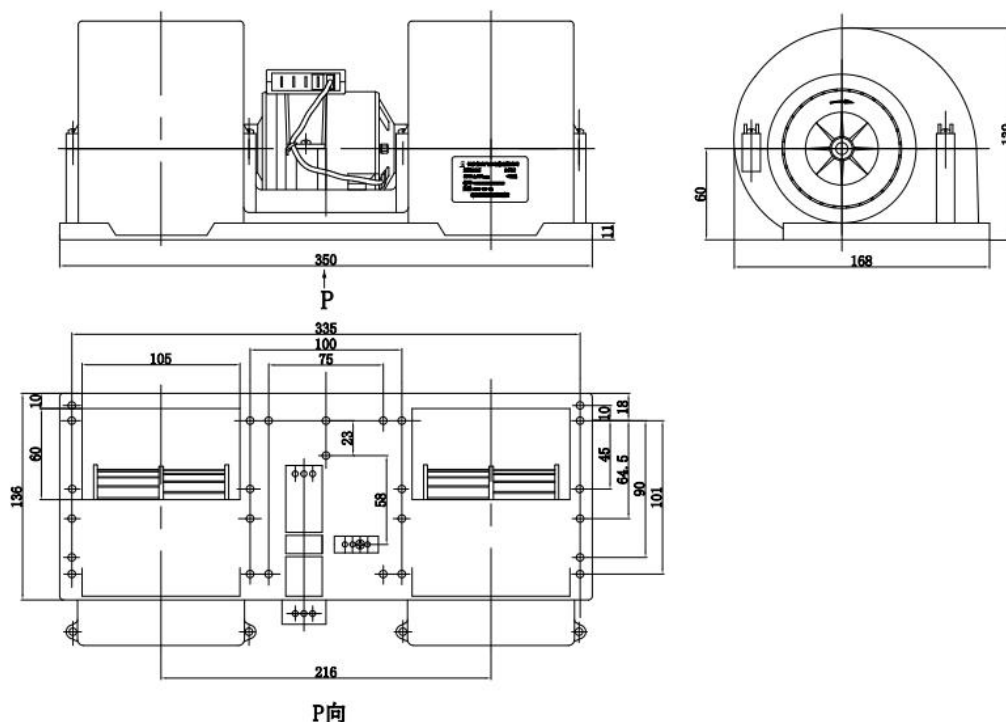

Protection grade : IP34	Max speed : 3900±200rpm	Noise : 75db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.2Kg




Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1120	13.6
5	1090	13.3
10	1050	12.5
15	990	12.1
20	950	11.7
25	890	11.4
30	850	11.1
35	780	10.8
40	750	10.5

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
三速调速	可选

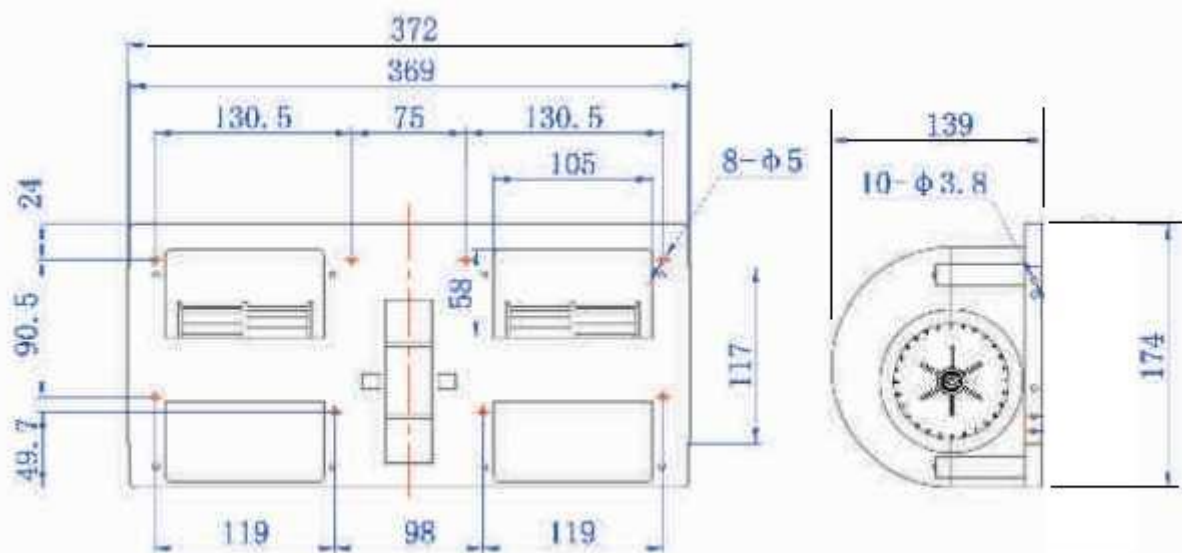

Protection grade : IP34

Max speed : 3800±200rpm

Noise : 75db

Working temperature : -40~105°C

Lifetime : 5000h

Weight : 2.2Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1230	10.5
5	1130	10.6
10	1010	10.9
15	920	10.8
20	700	11.2
25	330	11.4
30	0	11.5
35		
40		

Product Features 产品特性

12V或24V

可选


三速调速

可选



有刷直流风机风扇

8" Φ203mm
LNF 2208B 24V

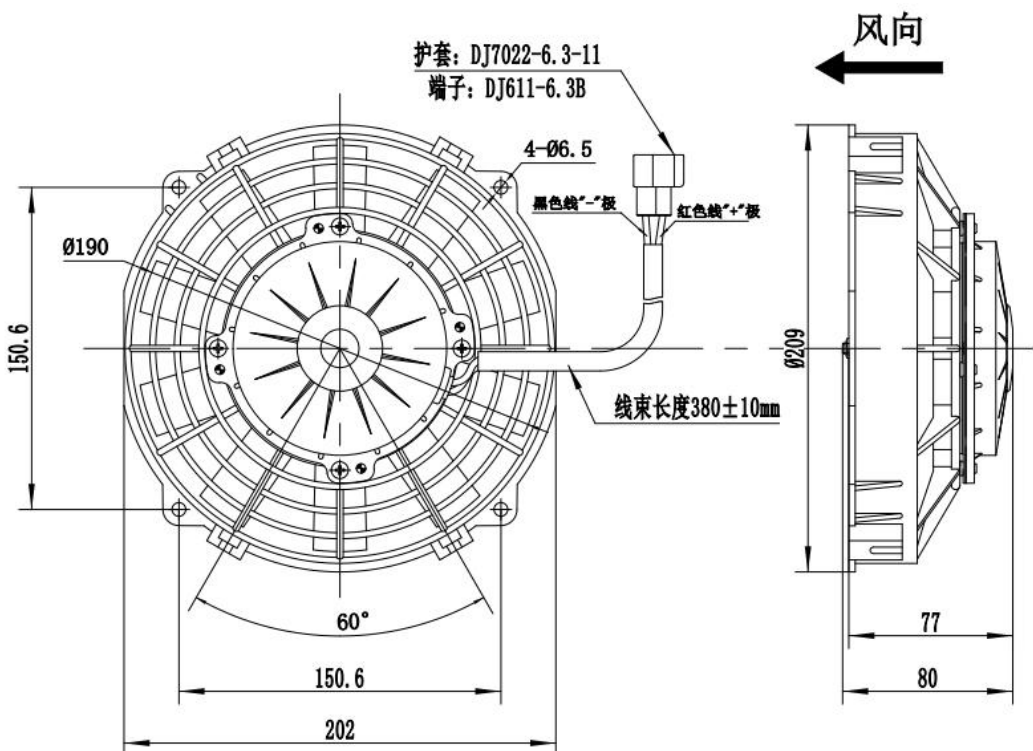

Protection grade : IP34	Max speed : 3100±200rpm	Noise : ≤71db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.4Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	650	3.5
5	480	3.7
10	300	3.8
15	80	4.2
20	0	4.5
25		
30		
35		
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吹风



有刷直流风机风扇

8" Φ203mm
LNF 2208BX 24V

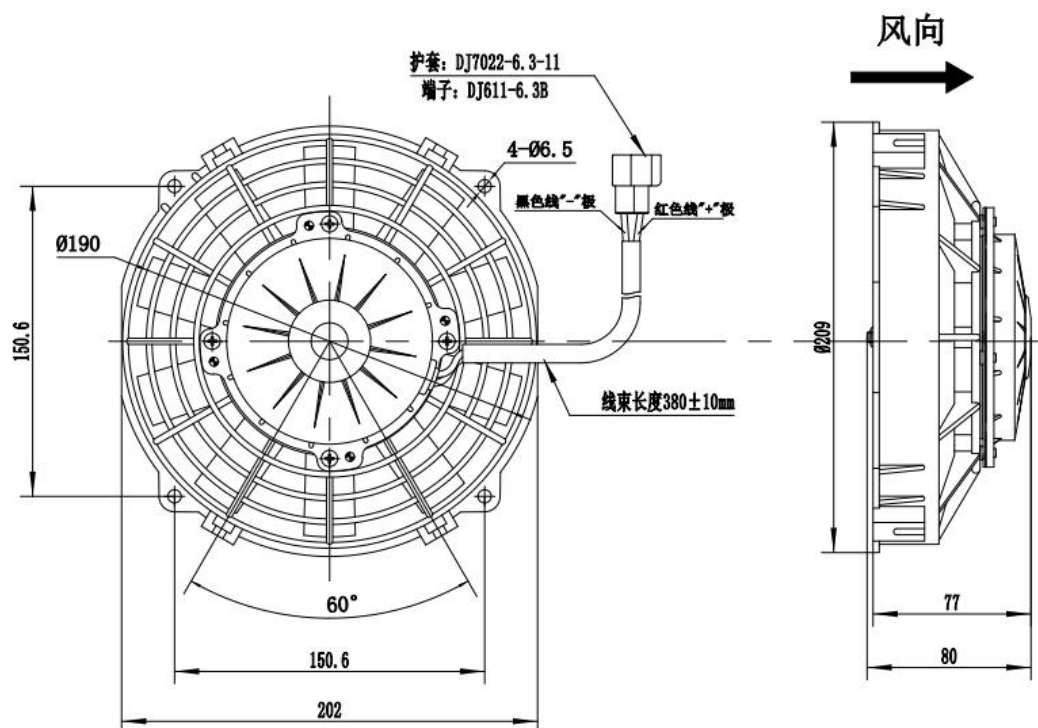

Protection grade : IP34	Max speed : 3100±200rpm	Noise : ≤70db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.4Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	650	3.5
5	480	3.7
10	300	3.8
15	80	4.2
20	0	4.5
25		
30		
35		
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风



有刷直流风机风扇

9" Φ225mm
LNF 2209B 24V

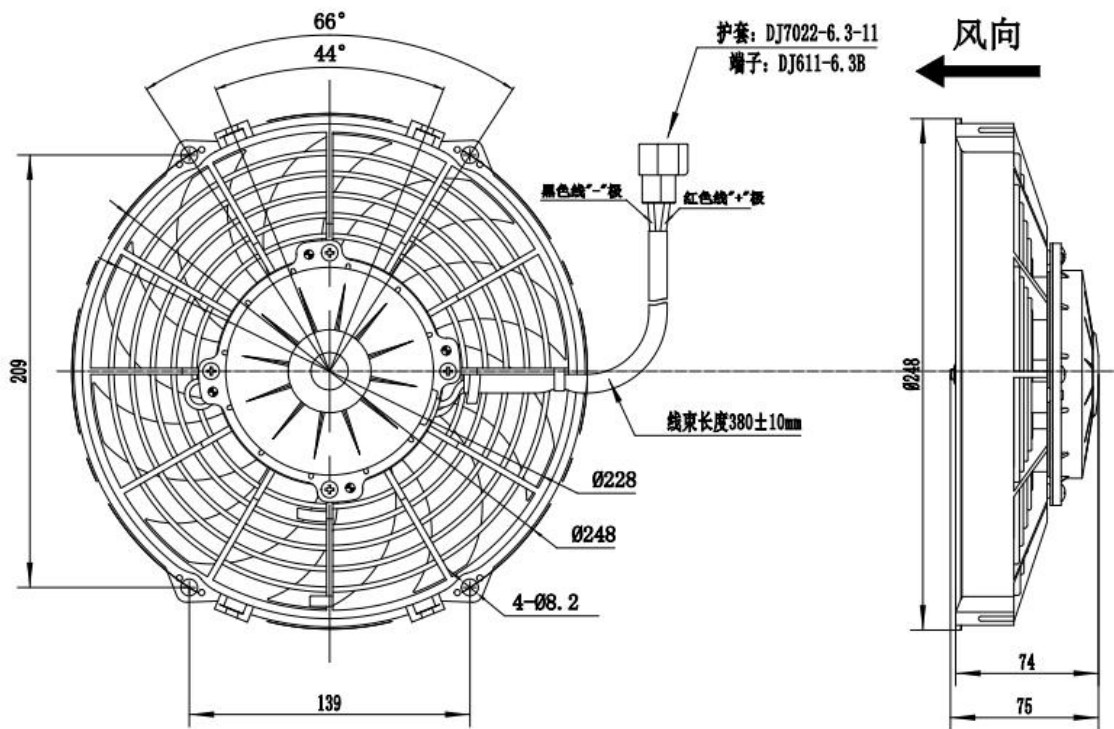

Protection grade : IP34	Max speed : 3000±200rpm	Noise : 74db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.4Kg



Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吹风


Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1150	4.6
5	1060	4.7
10	950	4.9
15	560	5.2
20	0	5.6
25		
30		
35		
40		



有刷直流风机风扇

9" Φ 225mm
LNF 2209BX 24V

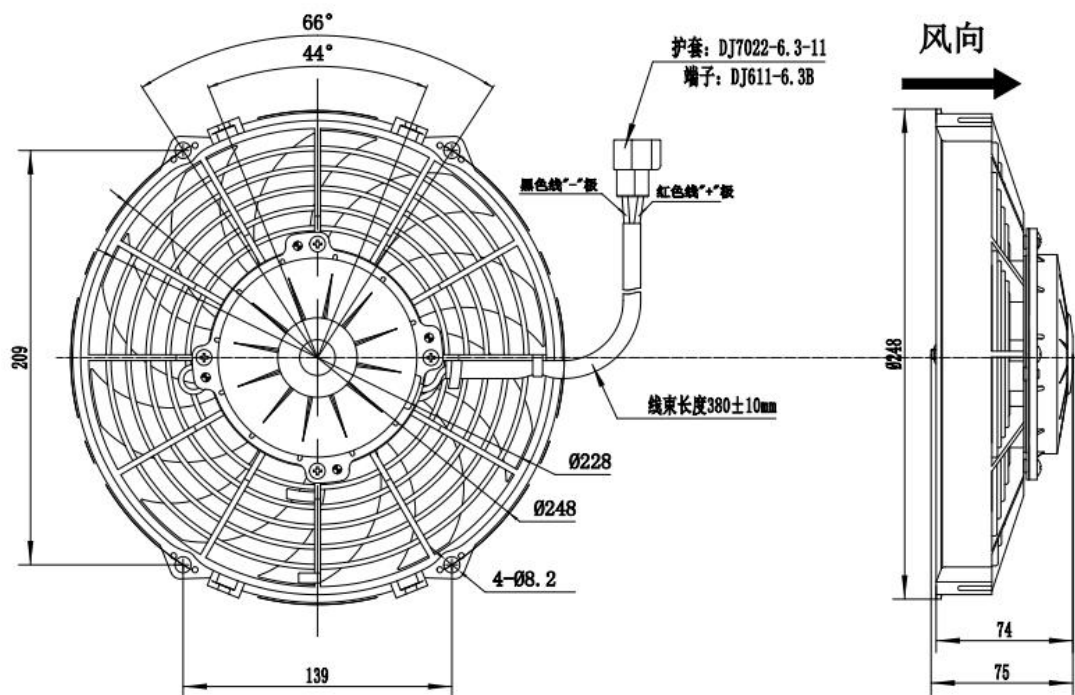

Protection grade : IP34	Max speed : 3000±200rpm	Noise : 73db
Working temperature : -40~105°C	Lifetime : 5000h	Weight : 1.4Kg



Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风

Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1150	4.6
5	1060	4.7
10	950	4.9
15	560	5.2
20	0	5.6
25		
30		
35		
40		





有刷直流风机风扇

9" Φ 225mm

LNF 2209C

24V

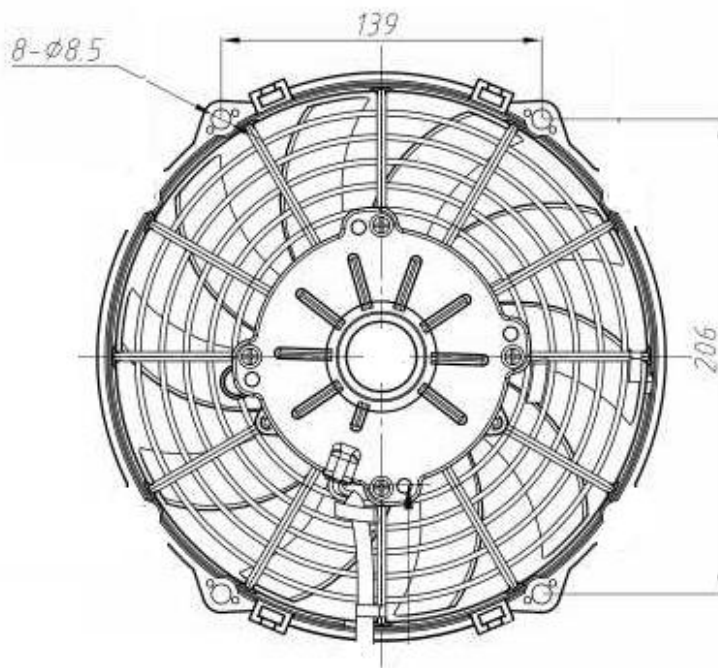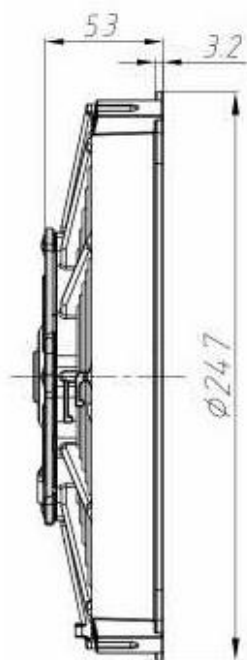

Protection grade : IP34	Max speed : 3000 $\pm$ 200rpm	Noise : 75db
Working temperature : -40~105 $^{\circ}$ C	Lifetime : 5000h	Weight : 1.2Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m ³ /h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1050	3.5
5	970	3.8
10	820	3.7
15	380	4.2
20	0	4.6
25		
30		
35		
40		



Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风




有刷直流风机风扇

9" Φ 225mm
LNF 2209A 24V

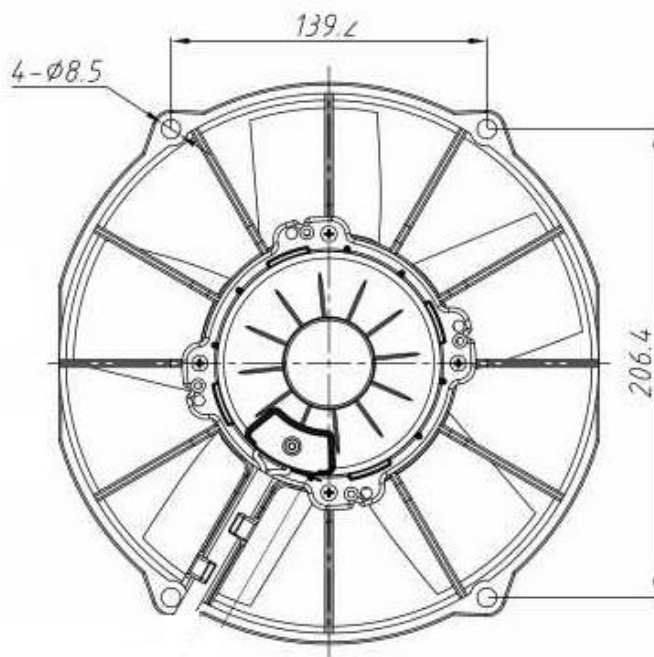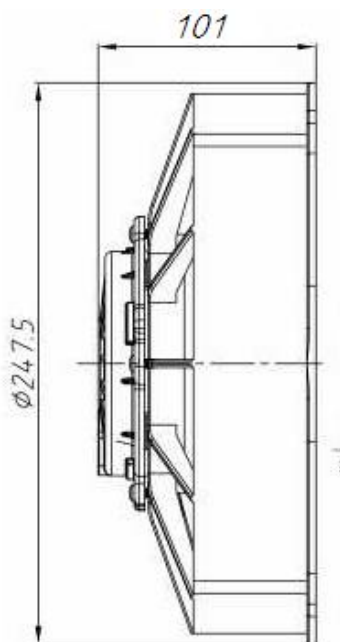

Protection grade : IP34	Max speed : 3200±200rpm	Noise : 75db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.8Kg

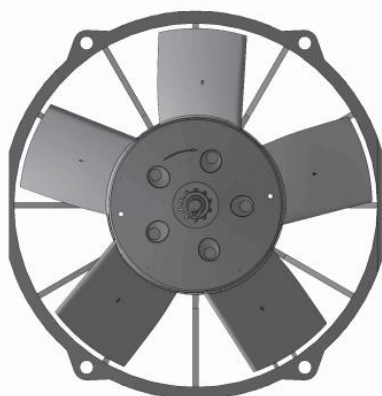

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	可选


Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1300	3.5
5	1200	3.8
10	980	3.7
15	720	3.8
20	560	3.8
25	470	4.2
30	370	4.1
35	260	4.5
40	190	4.6



有刷直流风机风扇

9" Φ 225mm
LNF 2209X 24V

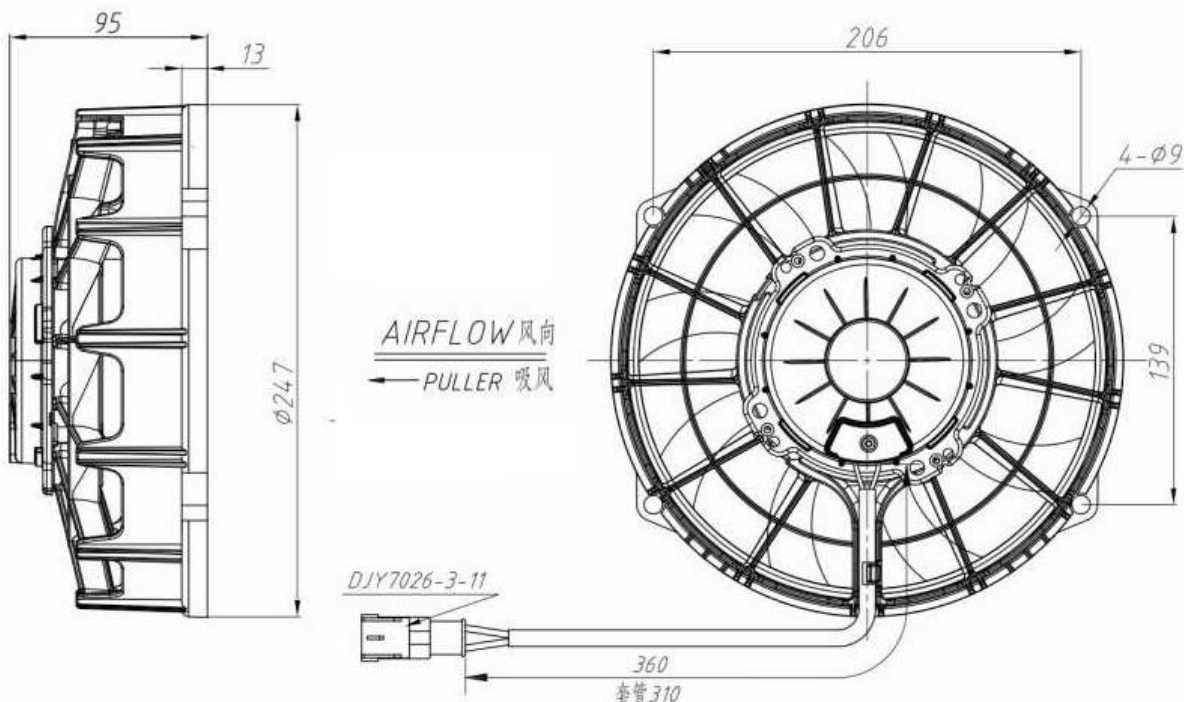

Protection grade : IP34	Max speed : 3100±200rpm	Noise : 73db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.0Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1440	4.1
5	1310	4.3
10	1100	4.7
15	690	4.7
20	480	4.7
25	0	5.1
30		
35		
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风



有刷直流风机风扇

10" Φ255mm
LNF 2210B 24V

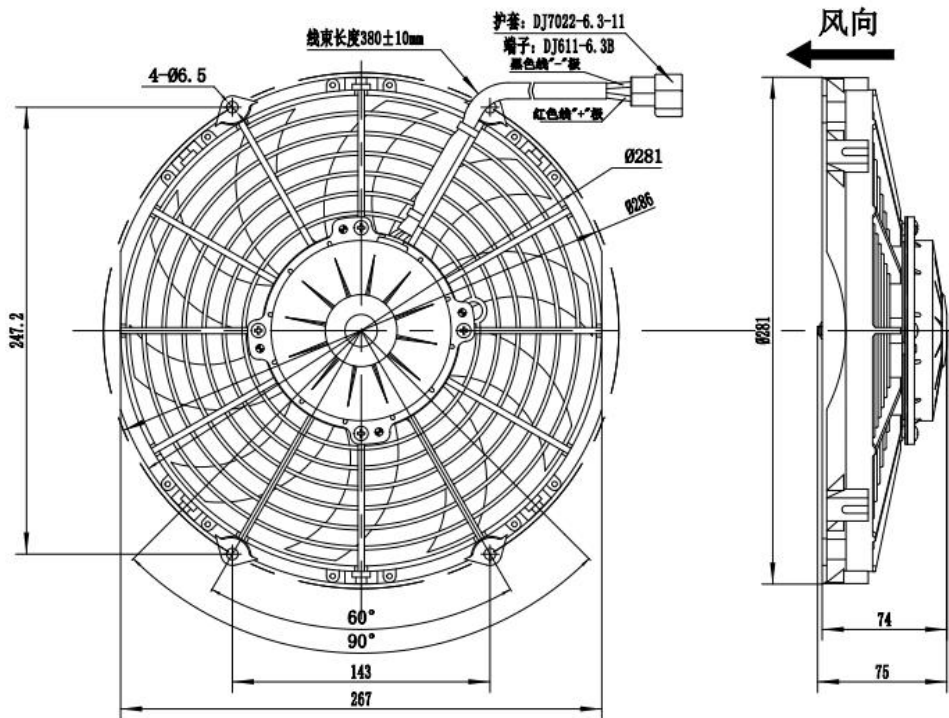

Protection grade : IP34	Max speed : 2900±200rpm	Noise : 75db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.5Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1410	4.8
5	1090	5.1
10	950	5.5
15	350	5.8
20	0	5.9
25		
30		
35		
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吹风



有刷直流风机风扇

10" Φ255mm
LNF 2210BX 24V

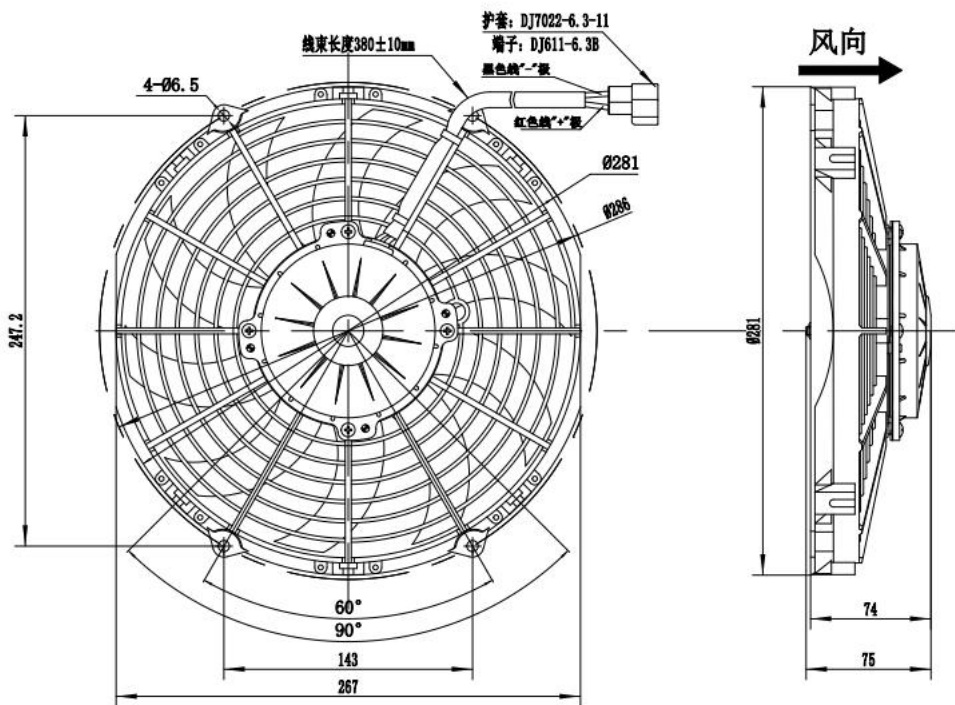

Protection grade : IP34	Max speed : 2900±200rpm	Noise : 73db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.5Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1410	4.8
5	1090	5.1
10	950	5.5
15	350	5.8
20	0	5.9
25		
30		
35		
40		

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风





有刷直流风机风扇

10" Φ 255mm

LNF 2210C

24V

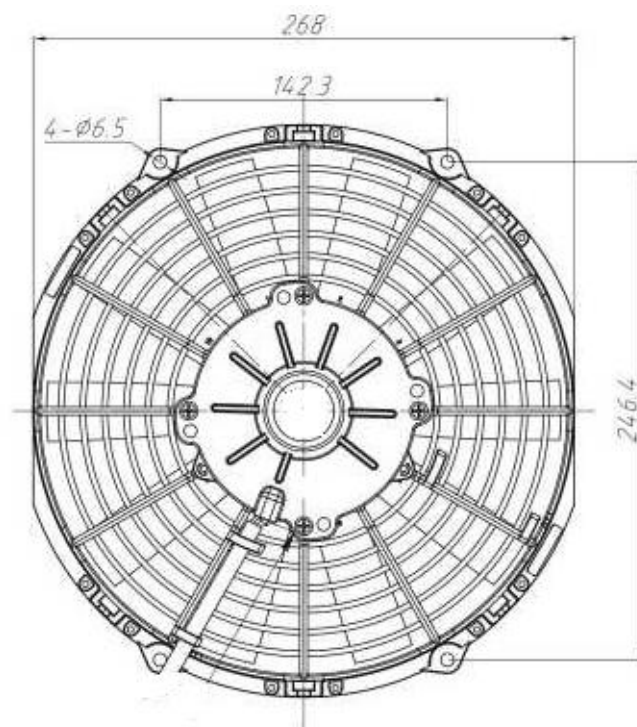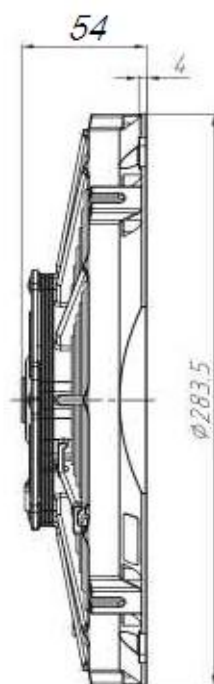

Protection grade : IP34

Max speed : 3200 $\pm$ 200rpm

Noise : 75db

Working temperature : -40~105 $^{\circ}$ C

Lifetime : 5000h

Weight : 1.2Kg



Product Features
产品特性

12V或24V

可选

吹风或吸风

可选

Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m ³ /h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1060	4.3
5	920	4.1
10	650	4.2
15	480	4.3
20	0	4.5
25		
30		
35		
40		





有刷直流风机风扇

10" Φ 255mm

LNF2210A

24V

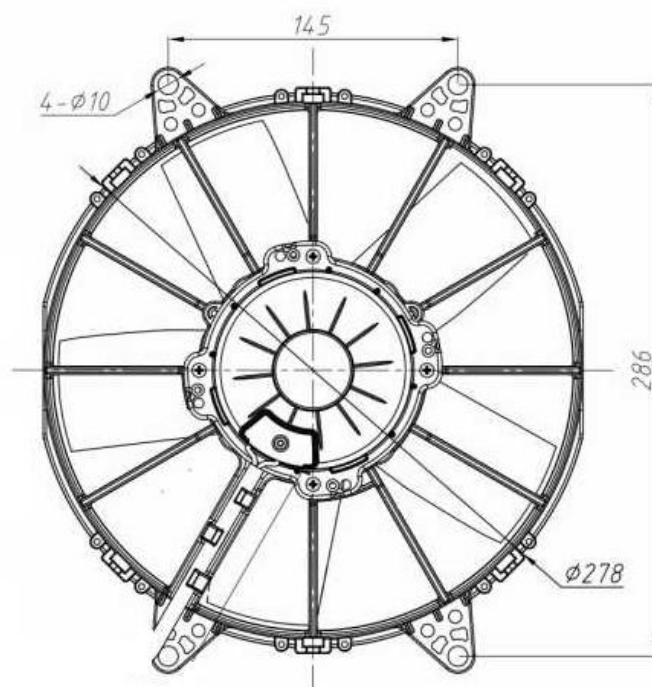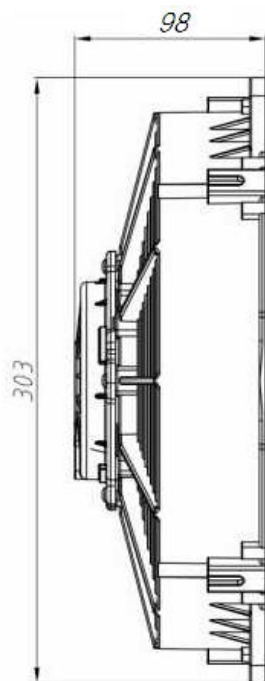

Protection grade : IP34

Max speed : 3000 $\pm$ 200rpm

Noise : 75db

Working temperature : -40~105 $^{\circ}$ C

Lifetime : 5000h

Weight : 2.0Kg



Product Features 产品特性

12V或24V

可选

吹风或吸风

可选


Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m ³ /h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1720	5.2
5	1650	5.6
10	1330	5.9
15	1010	6.1
20	730	6.3
25	620	6.4
30	470	6.7
35	350	6.9
40	250	7.2



有刷直流风机风扇

10" Φ 255mm
LNF2924H5X 24V

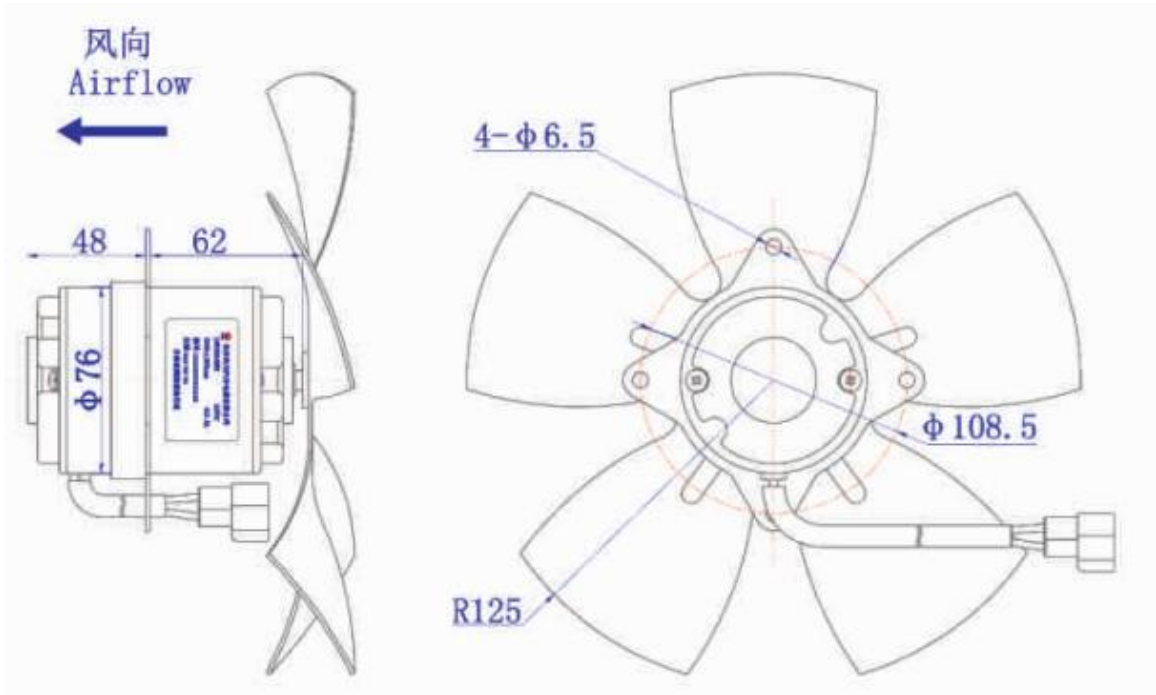

Protection grade : IP34	Max speed : 2700±200rpm	Noise : 75db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.0Kg




Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)		
Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2060	5.2
5	1970	5.2
10	1800	5.4
15	1520	5.5
20	1090	5.7
25	630	5.5
30	220	5.7
35	0	5.9
40		

Product Features 产品特性	
12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风



有刷直流风机风扇

10" Φ255mm
LNF2924H8X 24V

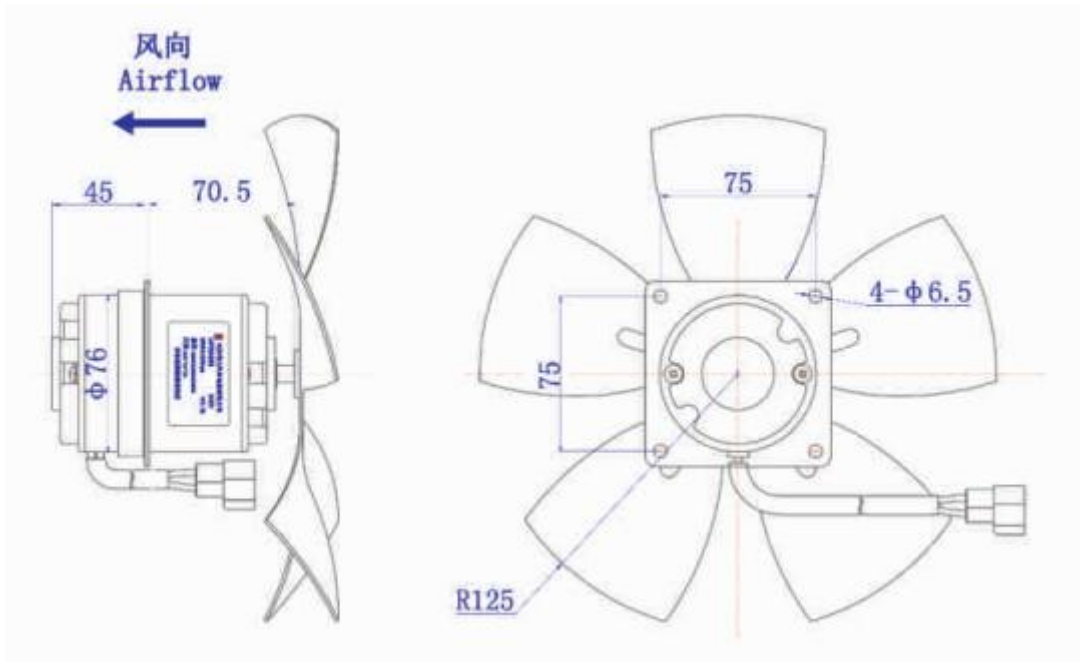

Protection grade : IP34	Max speed : 2700±200rpm	Noise : 75db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.0Kg



Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)		
Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2060	5.2
5	1970	5.2
10	1800	5.4
15	1520	5.5
20	1090	5.7
25	630	5.5
30	220	5.7
35	0	5.9
40		

Product Features 产品特性	
12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风




有刷直流风机风扇


10" Φ 255mm

LNF2210X

24V

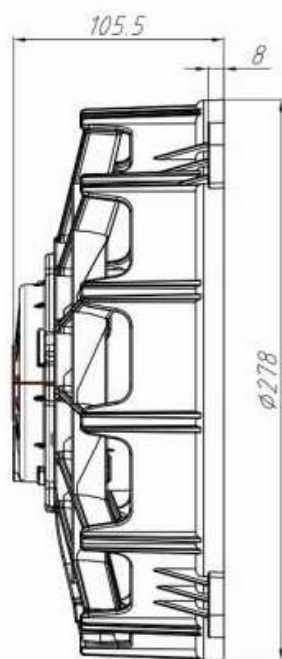

AIRFLOW 风向
← PULLER 吸风

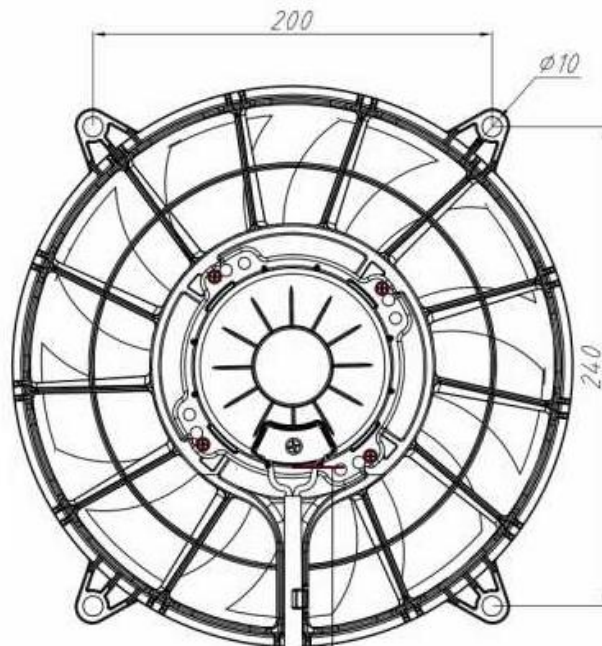

Protection grade : IP34

Max speed : 3200 $\pm$ 200rpm

Noise : 75db

Working temperature : -40~105 $^{\circ}$ C

Lifetime : 5000h

Weight : 2.2Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m ³ /h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2180	6.1
5	2020	6.4
10	1830	6.7
15	1390	7.0
20	1210	7.1
25	620	7.1
30	0	7.3
35		
40		

Product Features 产品特性

12V或24V

可选

吹风或吸风

吸风




有刷直流风机风扇

11" Φ280mm

LNF 2211B

24V

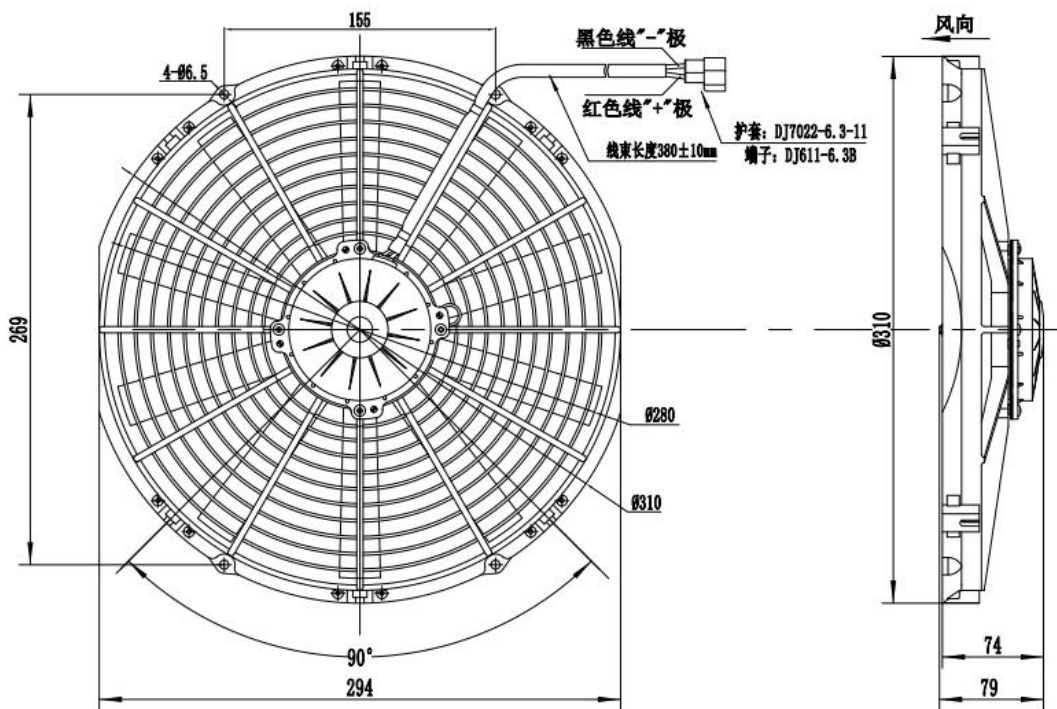

Protection grade : IP34

Max speed : 2800±200rpm

Noise : 75db

Working temperature : -40~105℃

Lifetime : 5000h

Weight : 1.8Kg



Product Features
产品特性

12V或24V

可选

吹风或吸风

吹风


Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1510	5.5
5	1360	5.9
10	1100	5.8
15	820	5.9
20	610	6.1
25	360	6.3
30	0	6.5
35		
40		



有刷直流风机风扇

11" Φ 280mm
LNF 2211BS 24V

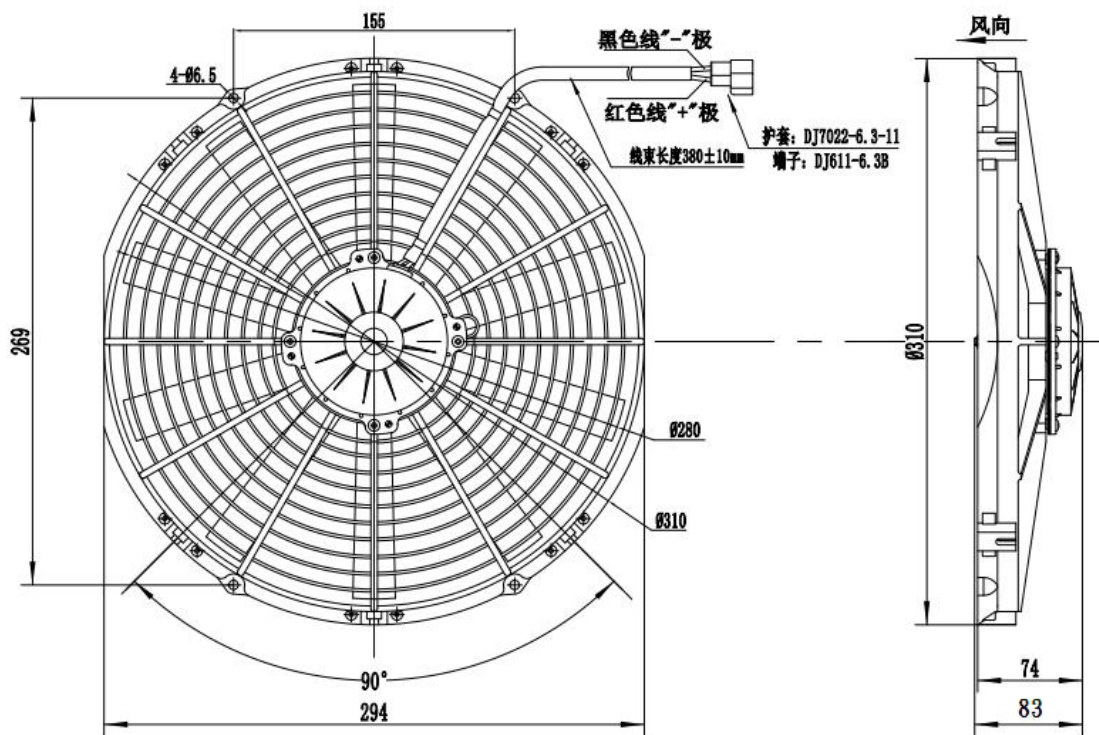

Protection grade : IP34	Max speed : 3100±200rpm	Noise : 77db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.8Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1600	7.5
5	1550	7.7
10	1320	7.6
15	1065	7.7
20	770	7.8
25	498	7.9
30	130	7.9
35	0	8.3
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吹风



有刷直流风机风扇

11" Φ280mm
LNF 2211BX 24V

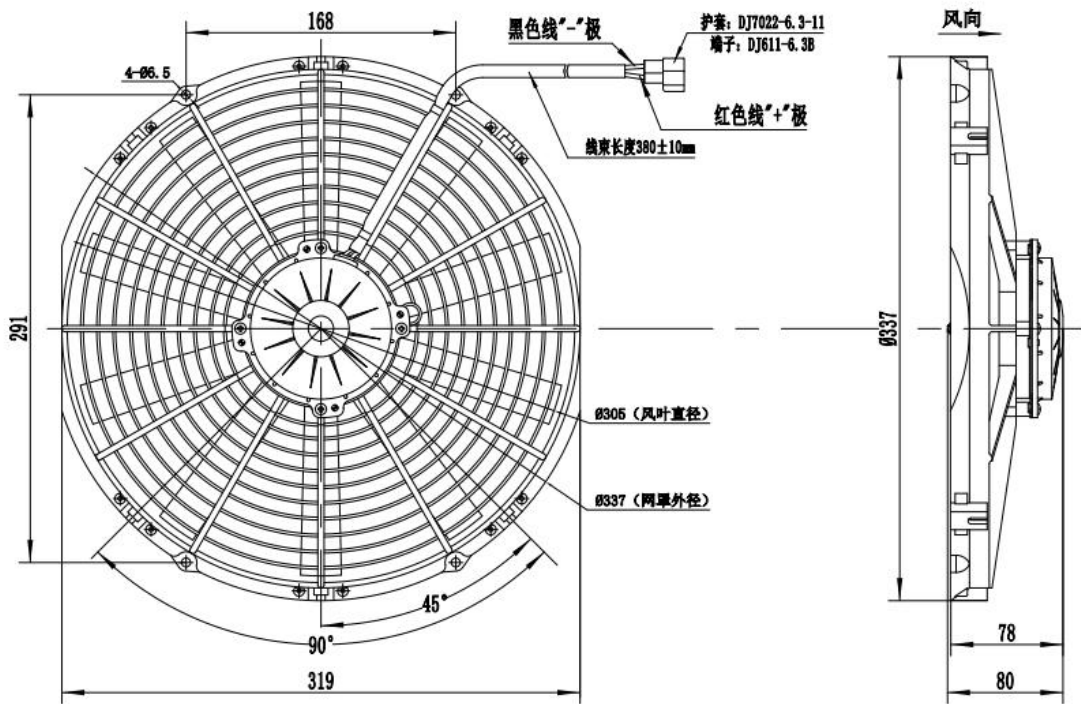

Protection grade : IP34	Max speed : 2800±200rpm	Noise : 74db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.8Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1510	5.5
5	1360	5.9
10	1100	5.8
15	820	5.9
20	610	6.1
25	360	6.3
30	0	6.5
35		
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风



有刷直流风机风扇

11" Φ 280mm
LNF 2211BSX 24V

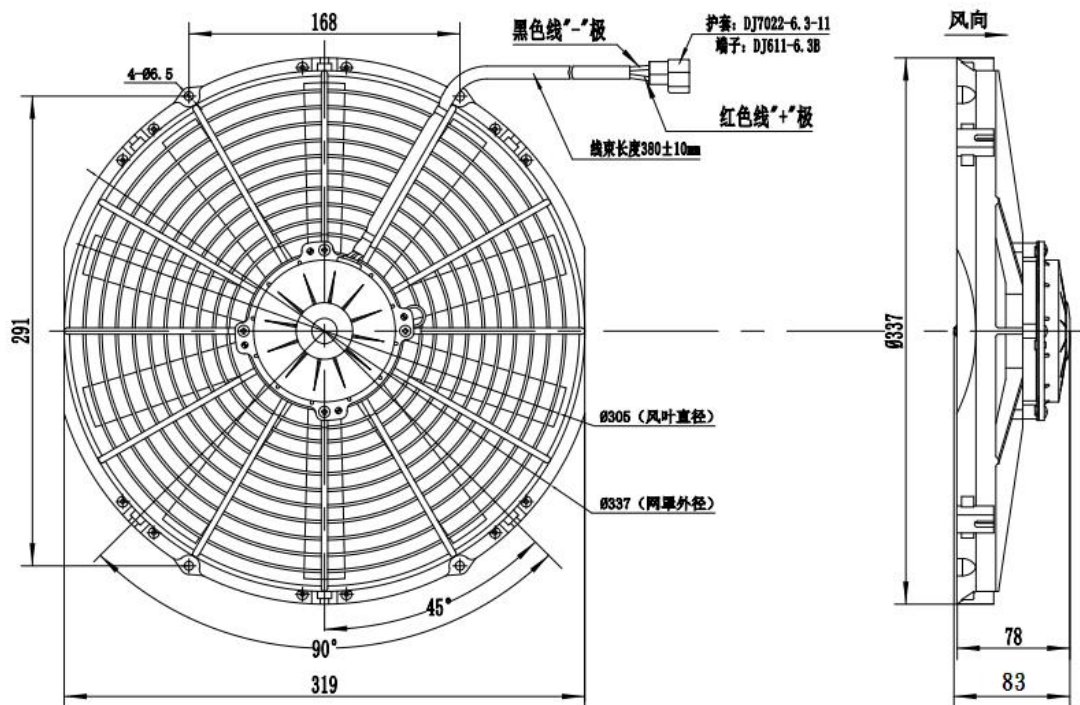

Protection grade : IP34	Max speed : 3100±200rpm	Noise : 77db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.8Kg



Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风

Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)		
Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	1600	7.5
5	1550	7.7
10	1320	7.6
15	1065	7.7
20	770	7.8
25	498	7.9
30	130	7.9
35	0	8.3
40		




有刷直流风机风扇

11" Φ280mm

LNF 2202

24V

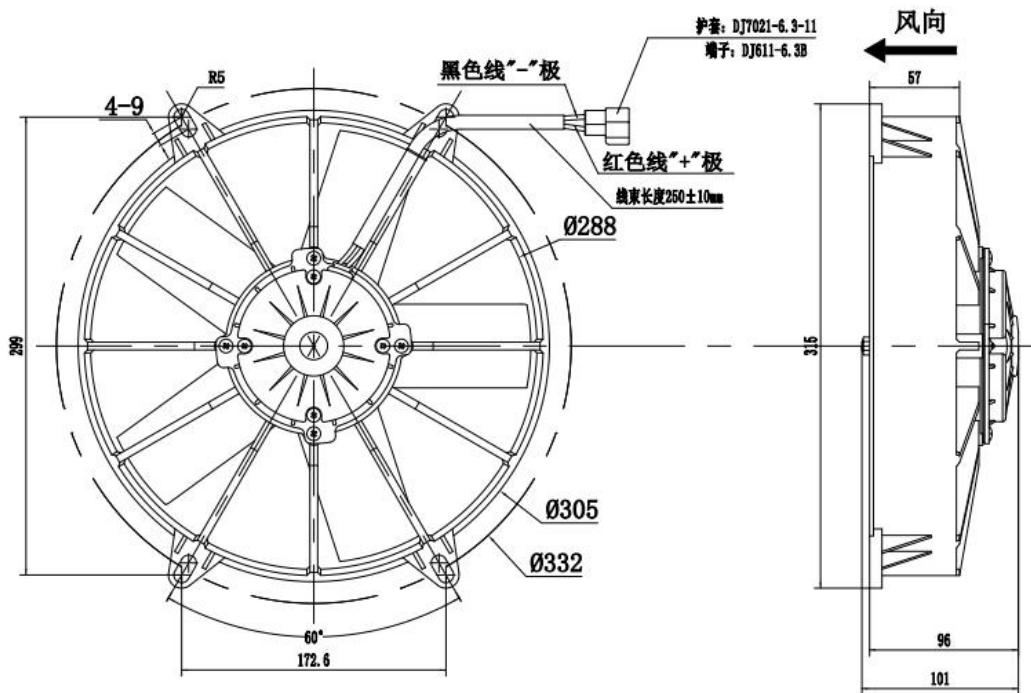

Protection grade : IP34


Max speed : 2900±200rpm

Noise : 78db

Working temperature : -40~105℃

Lifetime : 5000h

Weight : 2.2Kg

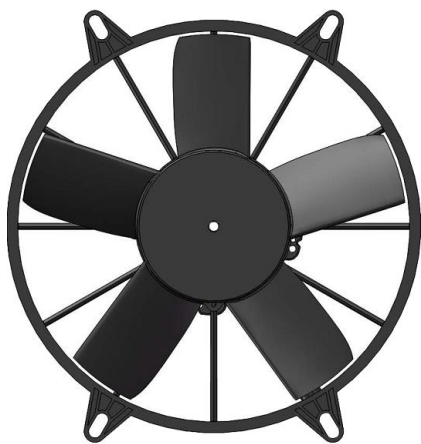

Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2010	6.0
5	1910	6.3
10	1750	6.9
15	1480	7.2
20	1040	7.6
25	960	8.0
30	870	8.2
35	510	8.3
40	290	8.5

Product Features 产品特性

12V或24V

可选


吹风或吸风

吹风



有刷直流风机风扇

11" Φ 280mm
LNF 2202X 24V

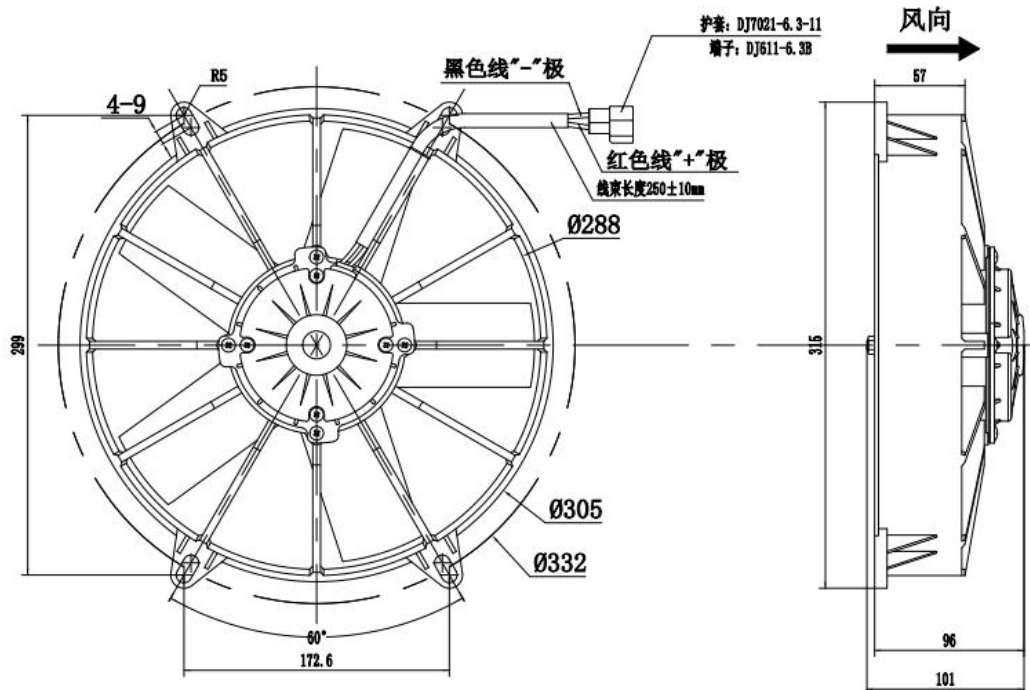

Protection grade : IP34	Max speed : 2900±200rpm	Noise : 77db
Working temperature : -40~105°C	Lifetime : 5000h	Weight : 2.2Kg



Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)		
Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2010	6.0
5	1910	6.3
10	1750	6.9
15	1480	7.2
20	1040	7.6
25	960	8.0
30	870	8.2
35	510	8.3
40	290	8.5

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风




有刷直流风机风扇


11" Φ 280mm

LNF 2202S

24V

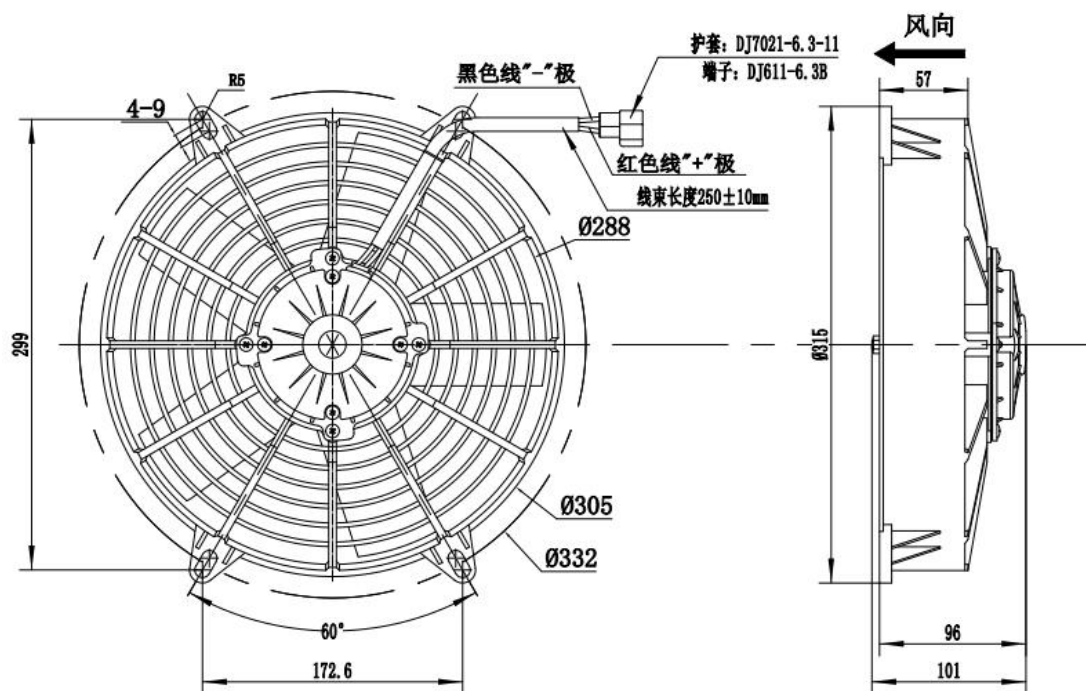

Protection grade : IP34	Max speed : 2900±200rpm	Noise : 78db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.2Kg

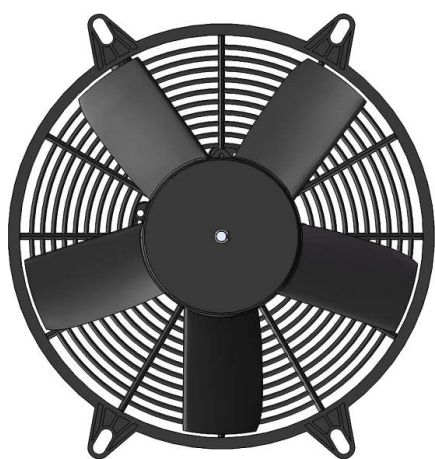

Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2010	6.0
5	1910	6.3
10	1750	6.9
15	1480	7.2
20	1040	7.6
25	960	8.0
30	870	8.2
35	510	8.3
40	290	8.5

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吹风




有刷直流风机风扇

11" Φ280mm

LNF 253

24V

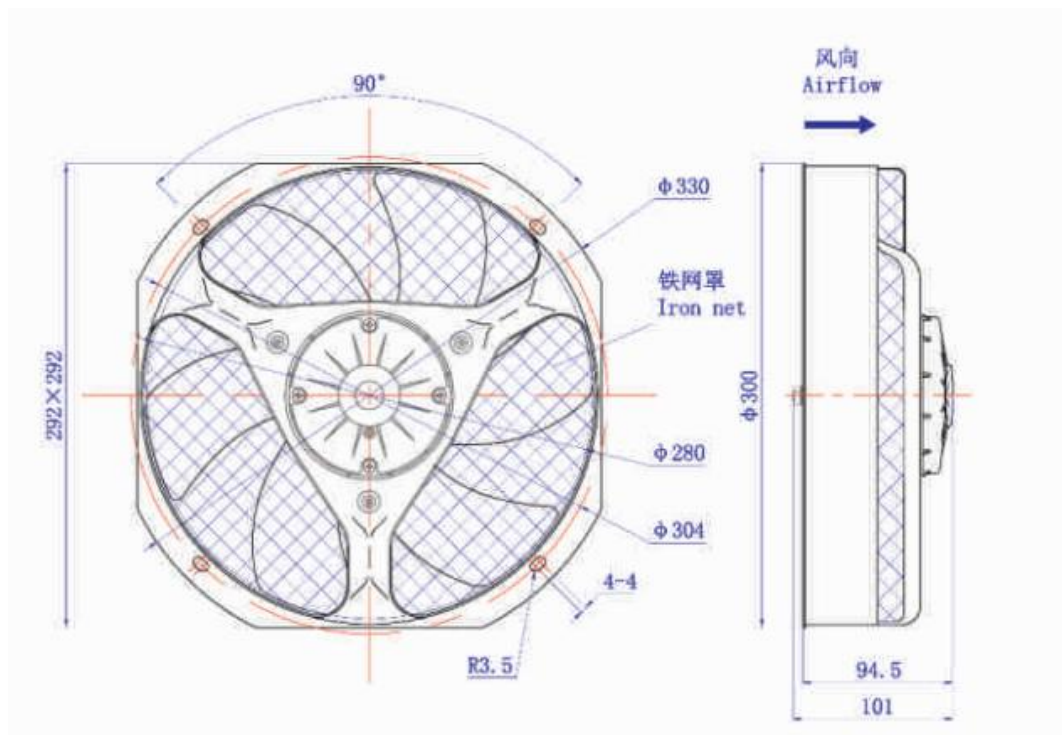

Protection grade : IP34	Max speed : 2900±200rpm	Noise : 76db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 3.6Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2010	6.0
5	1910	6.3
10	1750	6.9
15	1480	7.2
20	1040	7.6
25	960	8.0
30	870	8.2
35	510	8.3
40	290	8.5

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风



12" Φ 305mm

LNF 2212B

24V



Max speed : 2700±200rpm

Noise : 76db

Working temperature : -40~105℃

Lifetime : 5000h

Weight : 1.7g



Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2190	6.2
5	1970	6.7
10	1410	6.5
15	750	6.7
20	370	7.2
25	0	7.5
30		
35		
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吹风



有刷直流风机风扇

12" Φ305mm
LNF 2212BX 24V

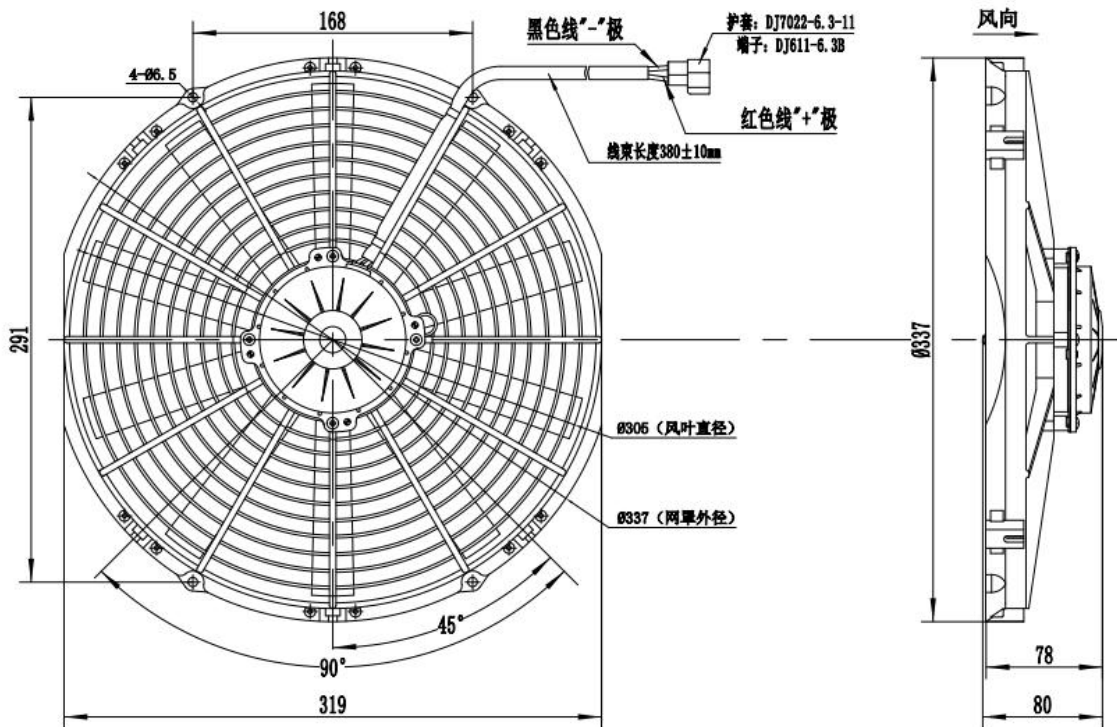

Protection grade : IP34	Max speed : 2700±200rpm	Noise : 76db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 1.7g



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2190	6.2
5	1970	6.7
10	1410	6.5
15	750	6.7
20	370	7.2
25	0	7.5
30		
35		
40		

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风




有刷直流风机风扇

12" Φ305mm

LNF 2201

24V

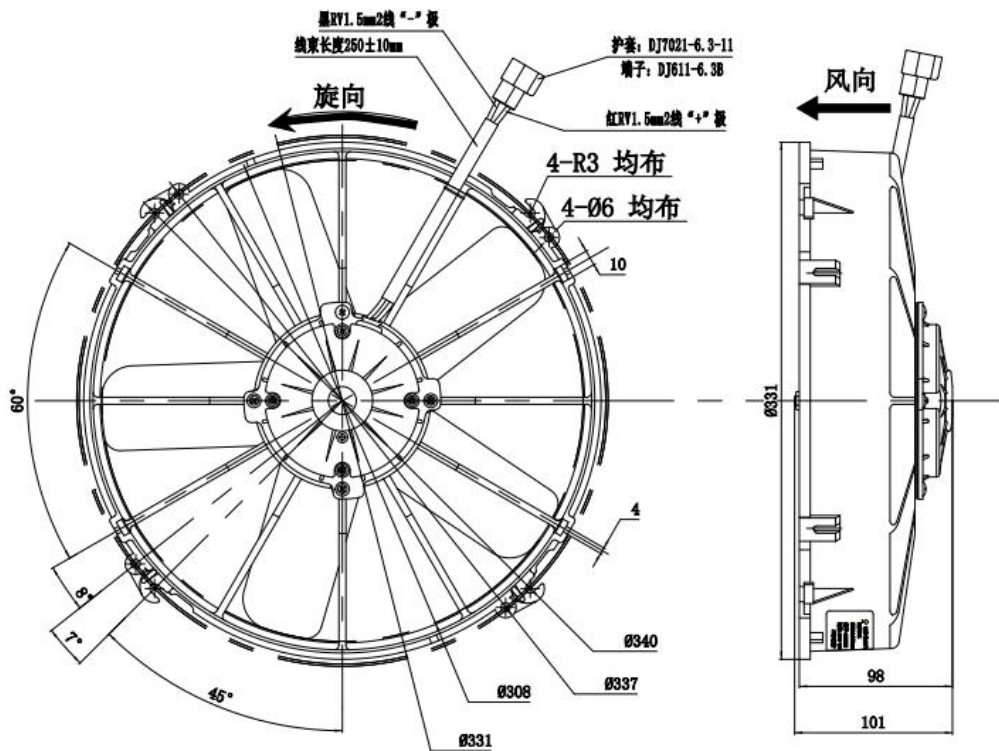

Protection grade : IP34

Max speed : 3000±200rpm

Noise : 80db

Working temperature : -40~105℃

Lifetime : 5000h

Weight : 2.4Kg



Product Features 产品特性

12V或24V

可选

吹风或吸风

吹风


Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2760	8.1
5	2440	8.3
10	2170	8.8
15	1660	9.1
20	1010	9.3
25	810	9.5
30	590	9.9
35	420	8.6
40	250	7.8



有刷直流风机风扇

12" Φ305mm
LNF 2201X 24V

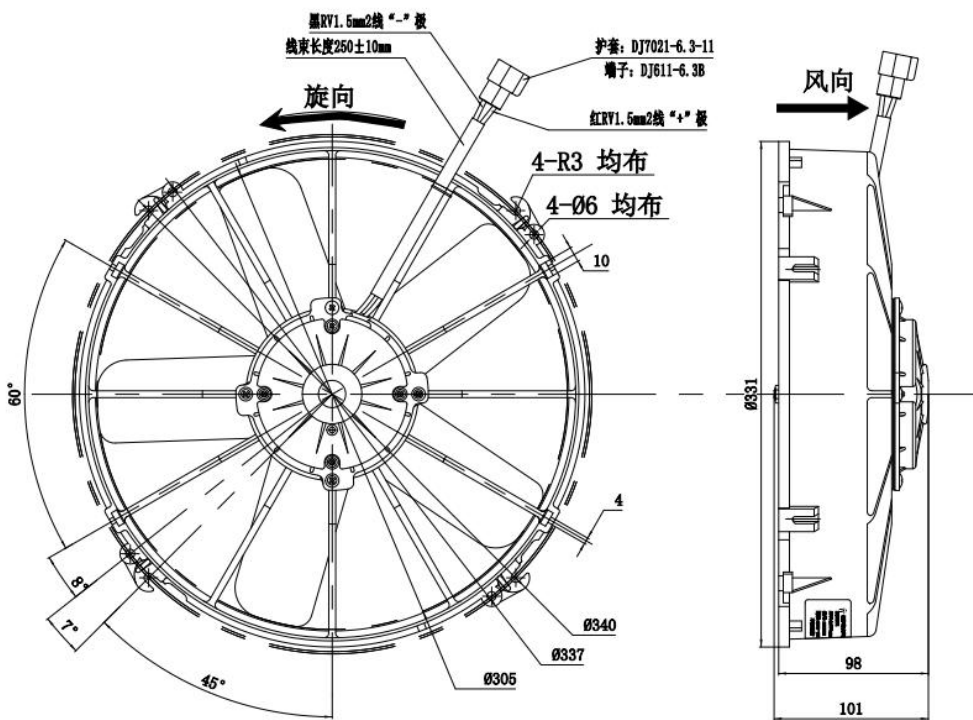

Protection grade : IP34	Max speed : 3000±200rpm	Noise : 78db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.4Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2760	8.1
5	2440	8.3
10	2170	8.8
15	1660	9.1
20	1010	9.3
25	810	9.5
30	590	9.9
35	420	8.6
40	250	7.8


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风



有刷直流风机风扇

12" Φ305mm
LNF 2201Q5 24V

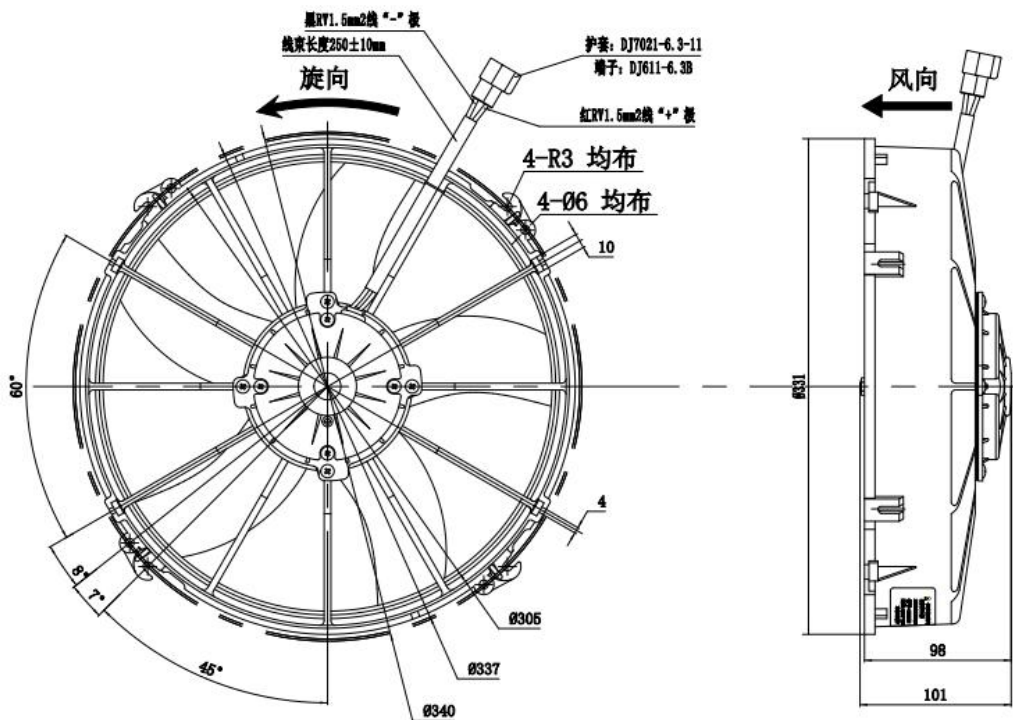

Protection grade : IP34	Max speed : 2800±200rpm	Noise : 78db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.4Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2450	7.8
5	2260	7.9
10	1990	8.5
15	1310	8.6
20	1050	8.8
25	860	9.6
30	540	10.2
35	0	10.8
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吹风



有刷直流风机风扇

12" Φ305mm
LNF 2201Q7 24V

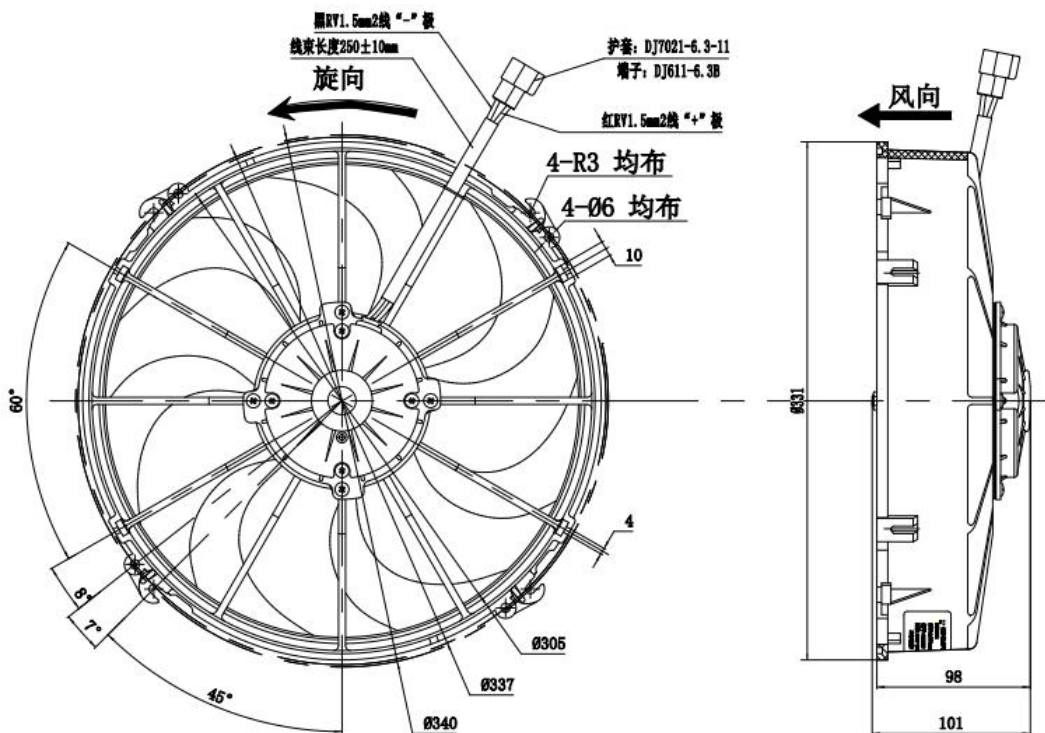

Protection grade : IP34	Max speed : 2800±200rpm	Noise : 78db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.4Kg




Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)		
Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2400	6.7
5	2210	6.8
10	1910	7.5
15	1420	8.0
20	1080	8.3
25	880	8.8
30	630	9.2
35	0	9.9
40		

Product Features 产品特性	
12V或24V	可选
吹风或吸风	吹风



有刷直流风机风扇

12" Φ305mm
LNF 2201XJQ7 24V

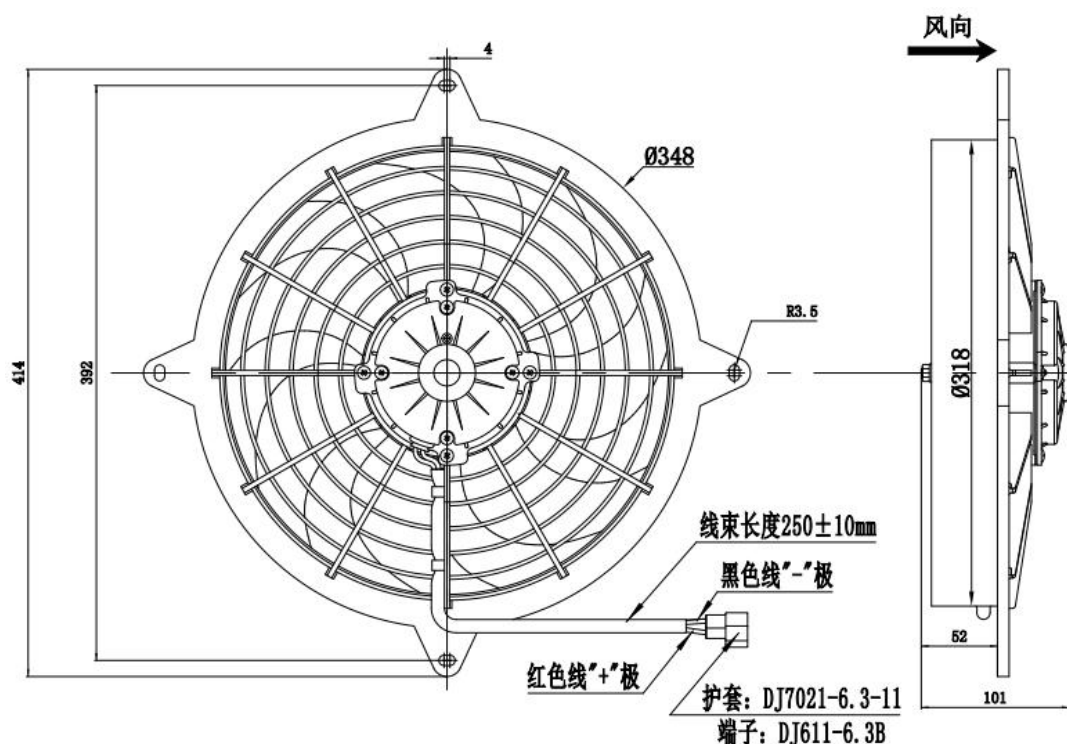

Protection grade : IP34	Max speed : 2800±200rpm	Noise : 76db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.4Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2400	6.7
5	2210	6.8
10	1910	7.5
15	1420	8.0
20	1080	8.3
25	880	8.8
30	630	9.2
35	0	9.9
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风



有刷直流风机风扇

12" Φ305mm
LNF 2201XQ7 24V

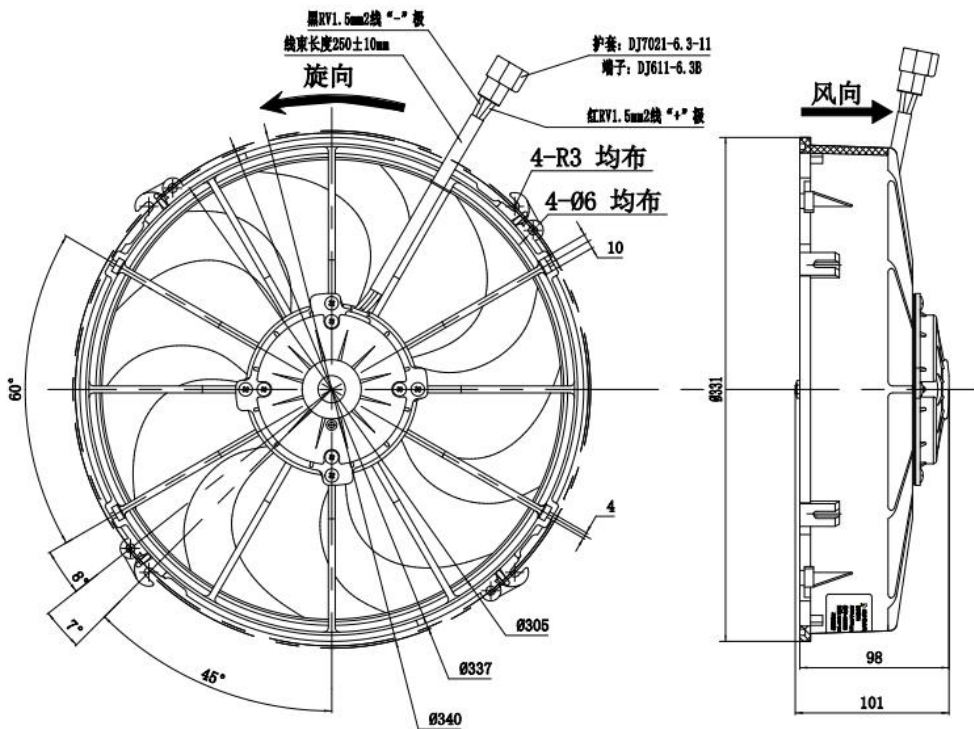

Protection grade : IP34	Max speed : 2800±200rpm	Noise : 76db
Working temperature : -40~105°C	Lifetime : 5000h	Weight : 2.4Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2400	6.7
5	2210	6.8
10	1910	7.5
15	1420	8.0
20	1080	8.3
25	880	8.8
30	630	9.2
35	0	9.9
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风



有刷直流风机风扇

12" Φ305mm
LNF 2201S 24V

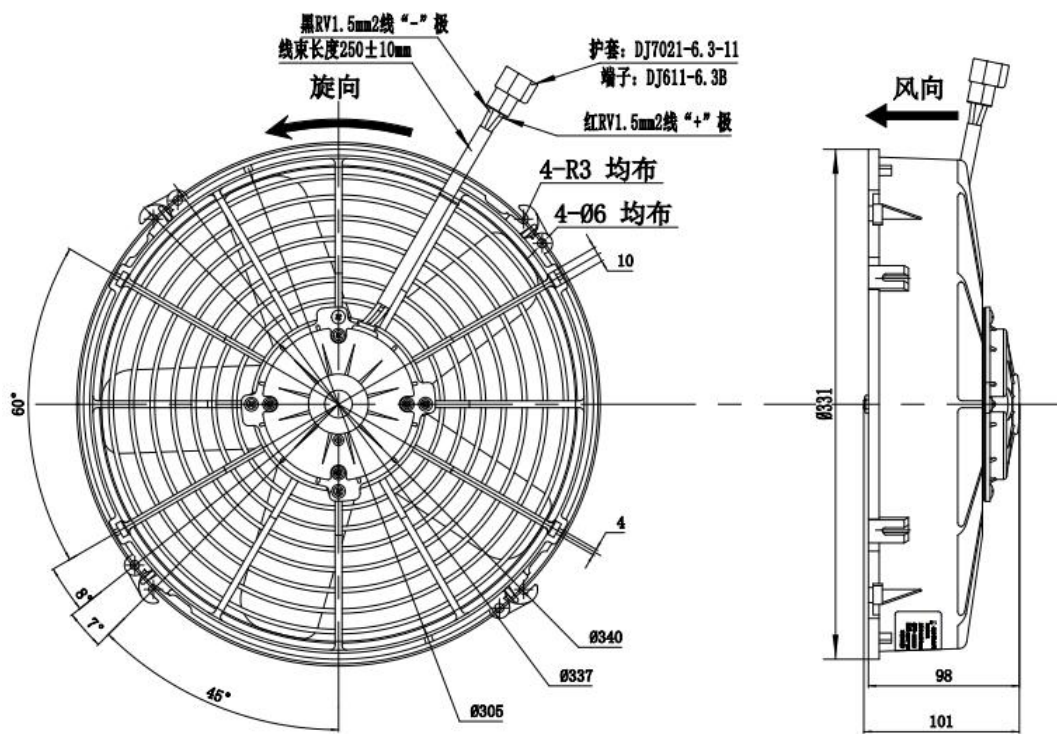

Protection grade : IP34	Max speed : 3000±200rpm	Noise : 77db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.4Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2450	7.5
5	2280	7.7
10	1930	7.9
15	1520	8.3
20	910	8.7
25	720	9.2
30	540	9.7
35	440	8.6
40	310	7.2

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	可选




有刷直流风机风扇

12" $\Phi 305\text{mm}$

LNF 22017

24V

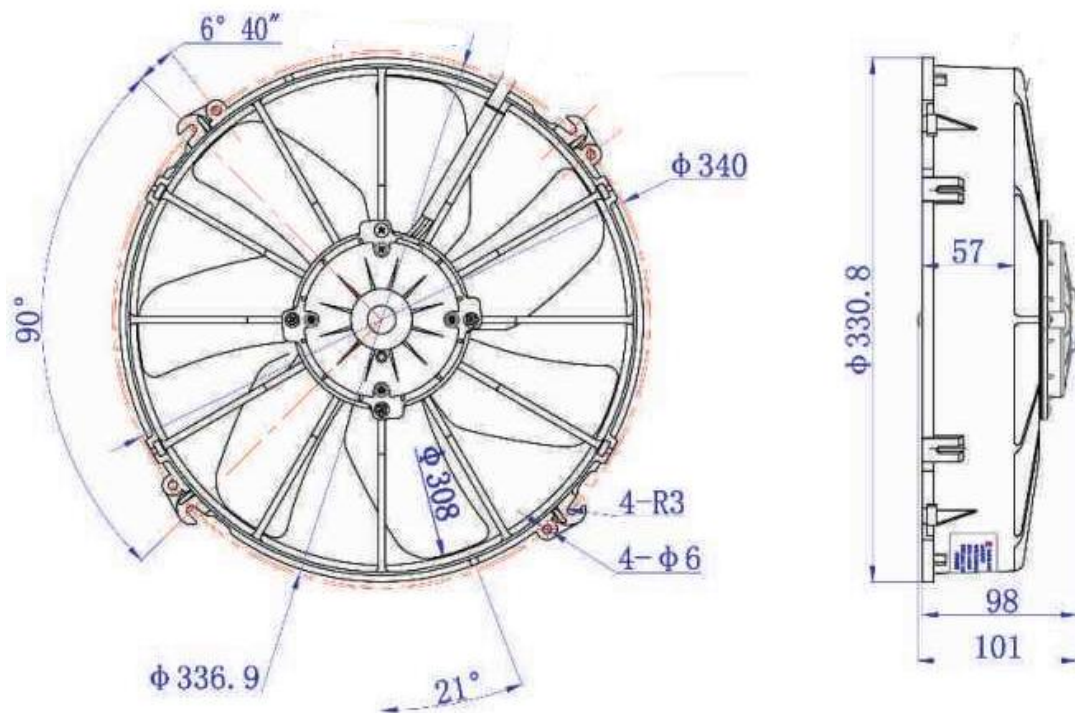

Protection grade : IP34	Max speed : 2900±200rpm	Noise : 78db
Working temperature : -40~105°C	Lifetime : 5000h	Weight : 2.4Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2400	7.2
5	2355	7.2
10	2283	7.6
15	2162	7.8
20	1560	7.9
25	1015	8.1
30	640	8.5
35	250	8.8
40		

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吹风




有刷直流风机风扇

12" Φ 305mm


LNF 2781X

24V

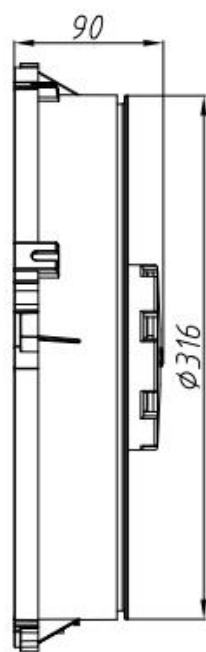

AIRFLOW 风向
← PULLER 吸风

STANDARD PLUG
标准插头

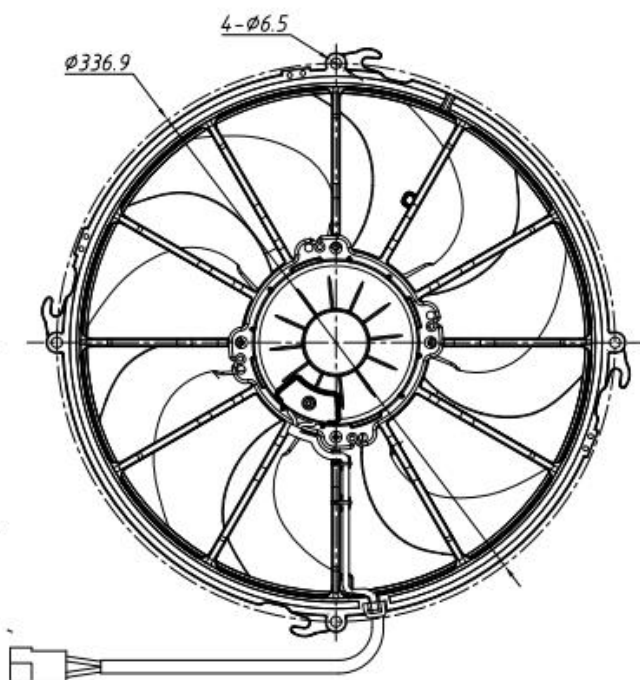

Protection grade : IP34

Max speed : 3700 $\pm$ 200rpm

Noise : 76db

Working temperature : -40~105 $^{\circ}$ C

Lifetime : 5000h

Weight : 2.4Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m ³ /h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0		
5		
10		
15		
20		
25		
30		
35		
40		

Product Features 产品特性

12V或24V

可选


吹风或吸风

吸风



有刷直流风机风扇

12" Φ305mm
LNF 2201X7 24V

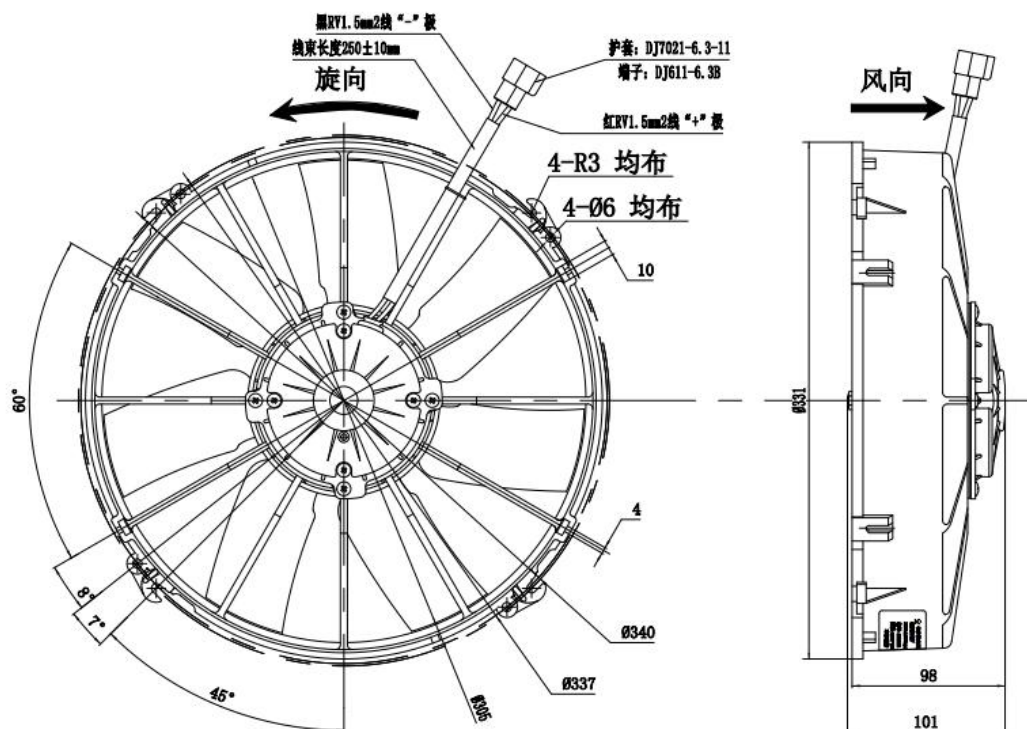

Protection grade : IP34	Max speed : 2900±200rpm	Noise : 77db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.4Kg



Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风



Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0		
5		
10		
15		
20		
25		
30		
35		
40		



有刷直流风机风扇

12" Φ305mm
LNF 2201XJ7 24V

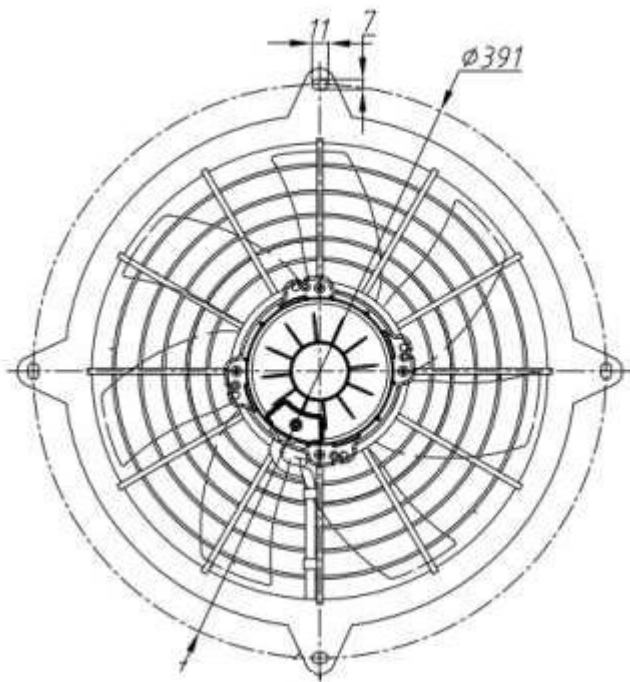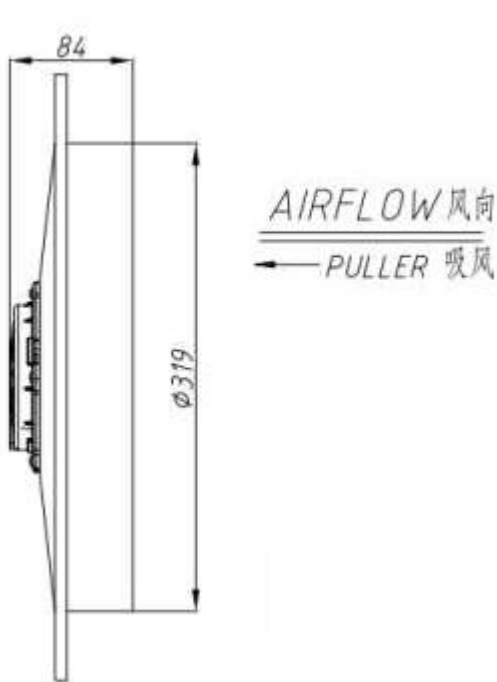

Protection grade : IP34	Max speed : 2900±200rpm	Noise : 76db
Working temperature : -40~105°C	Lifetime : 5000h	Weight : 2.4Kg




Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2545	6.9
5	2310	7.2
10	2020	7.6
15	1715	8.5
20	1467	8.7
25	990	9.1
30	438	10.4
35	0	10.9
40		

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风

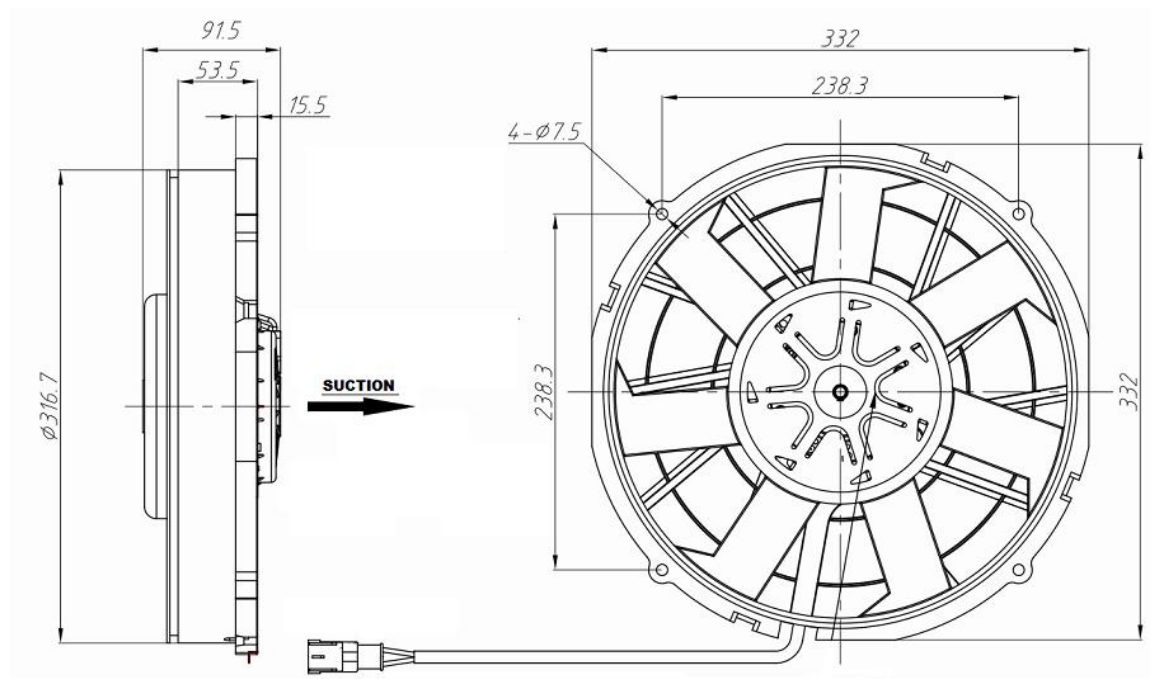

Protection grade : IP34

Max speed : 2900±200rpm

Noise : 76db

Working temperature : -40~105°C

Lifetime : 5000h

Weight : 2.4Kg



Product Features 产品特性

12V或24V

可选

吹风或吸风

吸风

Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2630	8.2
5	2550	8.3
10	1990	8.6
15	1890	8.9
20	1620	9.1
25	1310	9.1
30	670	8.8
35	250	9.1
40	0	9.4




有刷直流风机风扇

14" Φ356mm

LNF 2214

24V

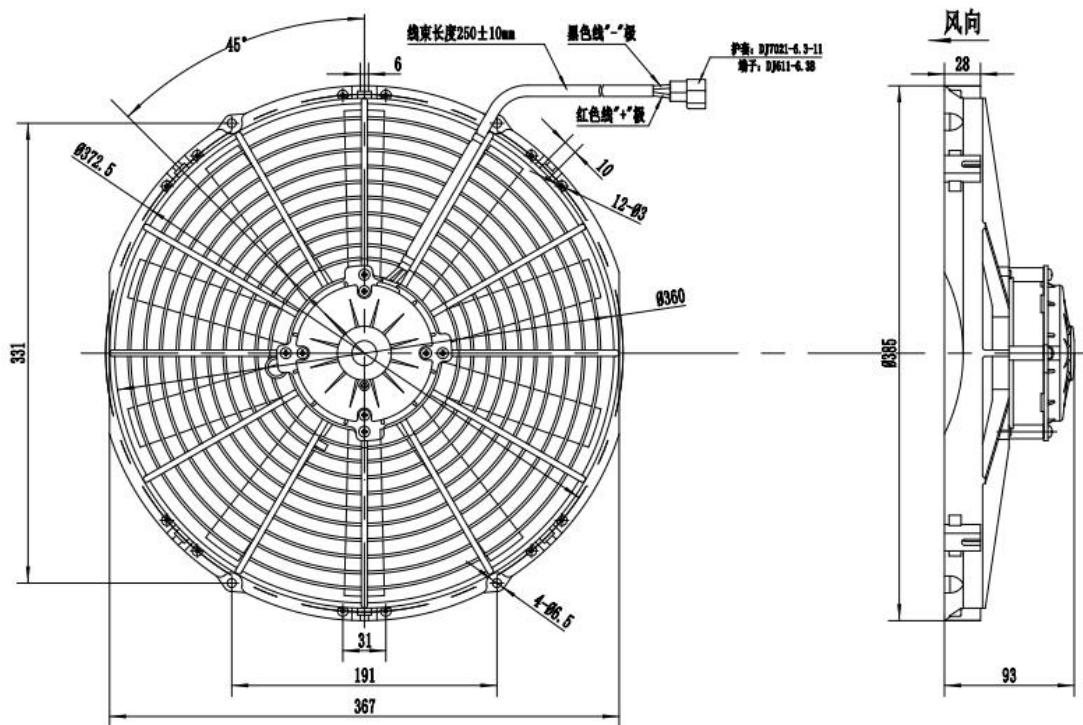

Protection grade : IP34


Max speed : 3000±200rpm

Noise : 78db

Working temperature : -40~105℃

Lifetime : 5000h

Weight : 2.6Kg

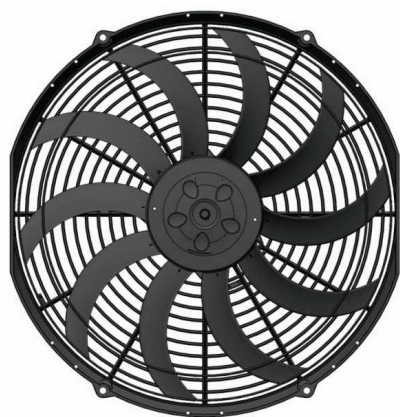

Product Features 产品特性

12V或24V

可选

吹风或吸风

吹风

Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2900	7.9
5	2610	8.6
10	2219	8.9
15	1409	8.1
20	840	8.0
25	0	8.6
30		
35		
40		



14" Φ 356mm

LNF 2214X

24V



Max speed : 3000±200rpm

Noise : 77db

Working temperature : -40~105℃

Lifetime : 5000h

Weight : 2.6Kg



Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	2900	7.9
5	2610	8.6
10	2219	8.9
15	1409	8.1
20	840	8.0
25	0	8.6
30		
35		
40		


Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风




有刷直流风机风扇

15" Φ381mm
LNF 2216 24V

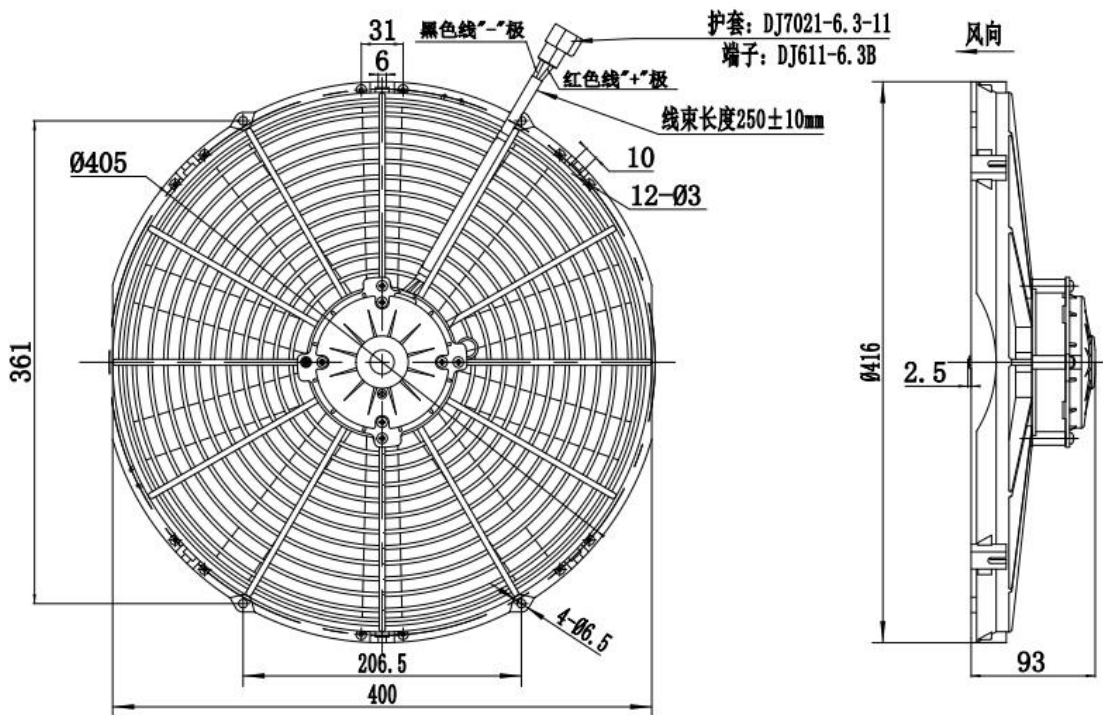

Protection grade : IP34	Max speed : 2900±200rpm	Noise : 79db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.8Kg

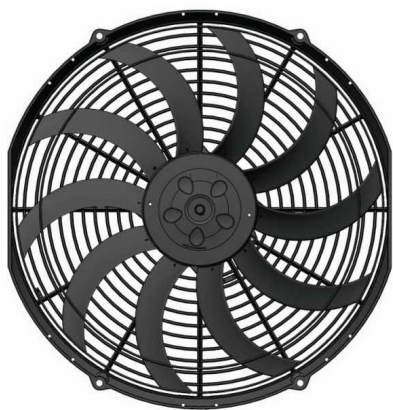


Performance Chart (Test voltage 27V) 性能参数 (实验电压27V)		
Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	3320	11.2
5	2845	11.2
10	2233	10.9
15	1487	10.7
20	480	10.8
25	0	10.9
30		
35		
40		

Product Features 产品特性	
12V或24V	可选
吹风或吸风	吹风



有刷直流风机风扇

15" Φ 381mm
LNF 2216X 24V

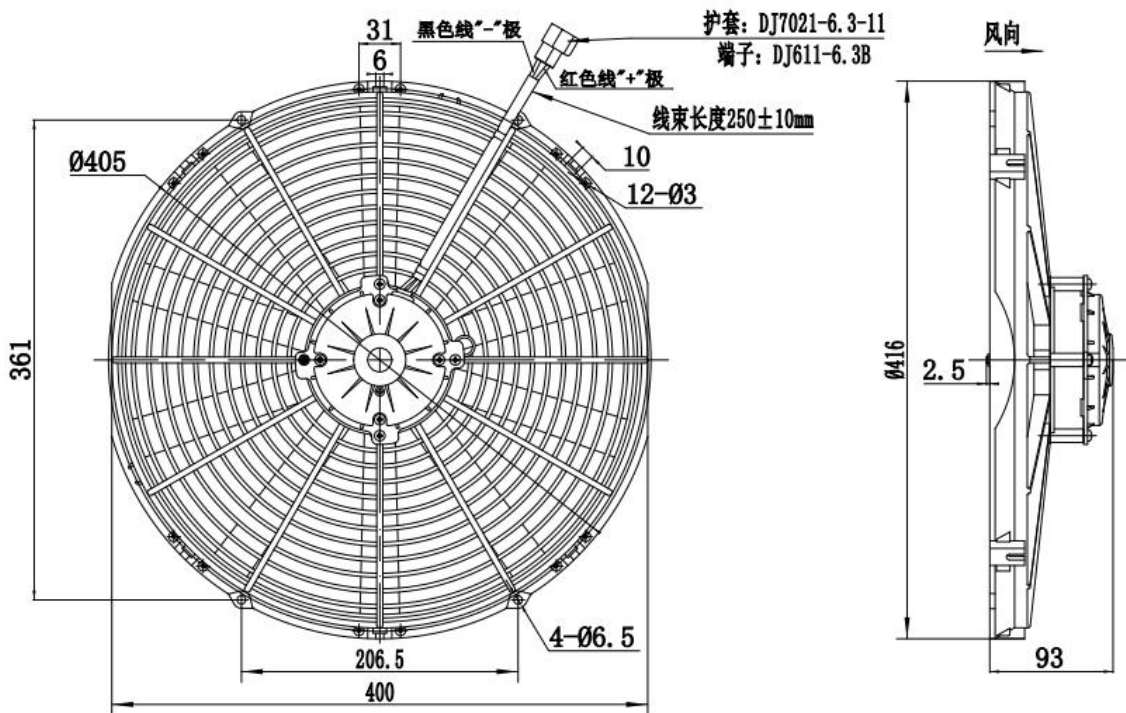

Protection grade : IP34	Max speed : 2900±200rpm	Noise : 78db
Working temperature : -40~105℃	Lifetime : 5000h	Weight : 2.8Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	3320	11.2
5	2845	11.2
10	2233	10.9
15	1487	10.7
20	480	10.8
25	0	10.9
30		
35		
40		

Product Features 产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风




有刷直流风机风扇

15" $\Phi 381\text{mm}$

LNF 2216A

24V

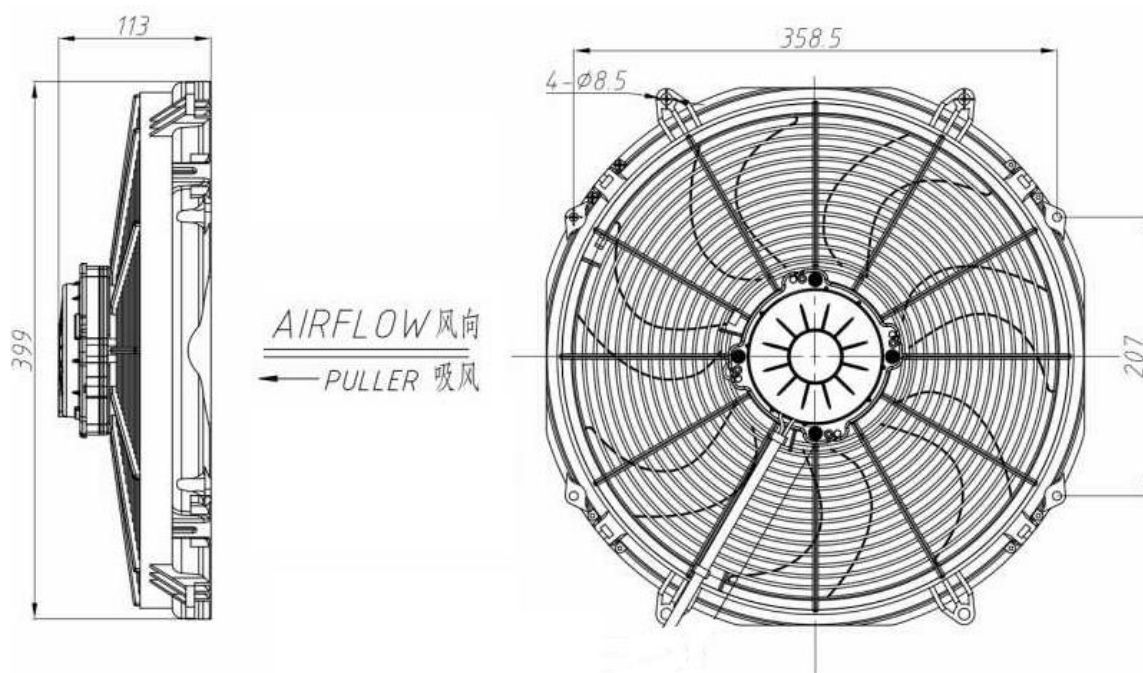

Protection grade : IP34

Max speed : 2500±200rpm

Noise : 80db

Working temperature : -40~105°C

Lifetime : 5000h

Weight : 2.8Kg



Performance Chart (Test voltage 27V)
性能参数 (实验电压27V)

Satic Pressure mmH2O 静压 毫米水柱	AirFlow m³/h 风量 立方米/小时	Current input A 输入电流培
0	3470	15.5
5	3320	15.8
10	3063	16.2
15	2855	16.3
20	2534	16.3
25	1910	15.6
30	1301	15.1
35	1010	15.5
40	673	15.2

Product Features
产品特性

12V或24V	可选
吹风或吸风	吸风